▪ De Corte ▪ Manuales ▪ Agrícolas ▪ Automotriz

HERRAMIENTAS SUPER TOOLS®



Visítanos en:

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

CALIDAD GARANTIZADA · PRODUCTO IMPORTADO · MUNDIAL DE TORNILLOS

ÍNDICE

HERRAMIENTA MANUAL

- LLAVES..... 126
- PUNTAS, COPAS Y EXTENSIONES..... 131
- HERRAMIENTA DE FIJACIÓN Y GOLPE..... 141
- HERRAMIENTA DE PRESIÓN Y SUJECIÓN..... 145
- HERRAMIENTA DIELÉCTRICA..... 153
- EQUIPOS DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN..... 155
- HERRAMIENTA DE MEDICIÓN..... 161

HERRAMIENTA DE CORTE

- MACHOS Y DADOS..... 163
- BROCAS..... 167
- BISTURÍ, REPUESTOS Y TIJERAS..... 172
- CIZALLAS Y LIMAS DE ACERO..... 173

HTA. DE CARGA, LEVANTE Y AUTOMOTRIZ

- GATOS..... 175
- GRÚAS, PRENSAS Y DOBLADORAS..... 181
- EQUIPOS DE CARGA Y LEVANTE..... 183
- DIFERÉNCIALES, POLIPASTO Y WINCHES..... 183
- ELEVADORES, CAMBIADOR NEUMÁTICO Y COMPRESORES..... 185
- CAJAS DE HERRAMIENTA Y ORGANIZADORES..... 187
- CASILLEROS METÁLICOS..... 189
- CAMILLAS PARA MECÁNICO Y ILLAS PARA MECÁNICO..... 189

HERRAMIENTA AGRÍCOLA Y DE CONSTRUCCIÓN

- PALAS, HACHAS Y CARRETILLAS..... 191
- ESCALERAS..... 197
- SILICONAS Y ADHESIVOS PARA CONTRUCCIÓN..... 201
- HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN..... 205
- TENSORES, CADENAS Y PERROS..... 209
- DISCOS ABRASIVOS..... 211
- EQUIPOS E INSUMOS DE SOLDADURA..... 217
- HERRAMIENTAS DE PODER..... 235

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

TRAYECTORIA

Las herramientas SUPER TOOLS®, son comercializadas y distribuidas en Colombia desde el año 2000. En esta época, la comercialización se realizaba bajo la marca SUPER® y la distribución la manejaba exclusivamente MUNDIAL DE TORNILLOS®. Dentro de los productos comercializados, se encuentran algunos destacados como las brocas, las herramientas agrícolas, los machos, los dados, las llaves hexagonales y los alicates.

En el año 2016, SUPER® se transforma en SUPER TOOLS® y amplía su red de distribución con un nuevo logo y un portafolio de herramientas más robusto, permitiendo al usuario obtener variedad, calidad y rendimiento profesional. Este nuevo logo captura los valores de la marca. Sus creadores buscaron un ícono que representará una herramienta poderosa, sobresaliente, duradera y de buena calidad. A su vez, el nuevo logo se diseñó con el objetivo de simbolizar la confiabilidad y cercanía que pueden tener las personas con la marca, conectando al usuario y demostrar que los Colombianos pueden tener herramientas de calidad profesional en sus casas a un precio justo y los dueños de las ferreterías obtener mayores ganancias.

Por esta razón, el BULLDOG INGLÉS fue seleccionado como símbolo distintivo de SUPER TOOLS®, al representar los valores implícitos del animal: fortaleza, poder, carácter y determinación. El Bulldog fue inicialmente utilizado en Inglaterra en enfrentamientos con animales de mayor tamaño como toros, osos e incluso leones y actualmente la raza es reconocida no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia, nobleza, sentido de protección y cercanía con las personas, así como las herramientas SUPER TOOLS® que cuentan con PODER, CALIDAD Y FUERZA®.

Los productos SUPER TOOLS® son producidos en las mejores fábricas de herramientas en el mundo, cumpliendo así con los mayores estándares internacionales de herramientas profesionales o industriales como las normas UL, SGC, CE, DIN, ANSI, JIS, entre otras.

Cuando utilice herramientas SUPER TOOLS®, recuerde que son productos de calidad con reconocimiento MUNDIAL® importados para toda Latino América por MUNDIAL DE TORNILLOS®.

LÍNEA DEL TIEMPO

2000

La marca Super llegó al mercado colombiano de la mano de MUNDIAL DE TORNILLOS® en el 2000, con el ánimo de ofrecer un producto en buenas condiciones a un precio favorable. Inicialmente, contaba con un portafolio de herramientas manuales como destornilladores, llaves hexagonales, crucetas y alicates.

2004

Para el año 2004 amplió su portafolio incursionando en la categoría de herramienta profesional con su línea agrícola y construcción. Dentro de sus productos más destacados por su calidad son las palas, barretones, hoyadoras, picas, cinceles y espátulas.



2006

Ingresan al portafolio cajas de herramientas, brocas y los reconocidos machos en acero al carbón y acero rápido, fabricados inicialmente en Japón.

Se diseñó el nuevo logo, incluyendo la marca dentro de la figura de un machuelo.

2008

En el 2008 se incluye la línea de construcción, como poleas y tensores.



2012

En este año la herramienta de corte y manual son complementadas.



HERRAMIENTAS SUPERTOOLS®

TRAYECTORIA

2014

Incursionan las nuevas líneas de herramienta hidráulica, carga y levante.



2015 – 2016

Patrocinio del equipo profesional de ciclismo MUNDIAL DE TORNILLOS®, el cual ganó etapa en El Clásico RCN y ganó etapa en la vuelta colombia.





2016

La marca Super se transforma en SUPER TOOLS®.

Lanzamiento del nuevo portafolio en la Feria Internacional de Bogotá, Corferias.

2017

Lanzamiento del primer catálogo SUPER TOOLS®.



2018 – 2019

Se amplía el portafolio de la línea automotriz y construcción, lanzamiento de la página web www.supertool.com.co y el Patrocinio de la TC 2000





2021

Ampliación del portafolio con la línea de compresores y línea de equipos de engrase.



2021

SUPER TOOLS ® pauta en las eliminatorias del mundial de Qatar.



2022

Crecimiento del portafolio (soldadura, abrasivos y neumática) y lanzamiento del plan de apoyo nacional a distribuidores.



2023

Lanzamiento, H. Poder y H. Neumática.



2024

Actualización Logo, Markus en primer plano, limpiamos elementos de diseño para darle más fuerza
-Inclusión lineas escaleras/ siliconas y adhesivos



2025

Lanzamiento segundo catálogo de SUPER TOOLS



2026

Lanzamiento del e-commerce Supertools.com.co
Lanzamiento Markus en Acción, el experto en proyectos, Inclusión nuevas lineas.



HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA

MANUAL



JUEGO DE LLAVES

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

CHROME VANADIUM CR-V

DIN-1010

CÓDIGO	PIEZAS	COMPOSICIÓN
6629078	6	8, 10, 12, 13, 14, 17
6629076	8	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19
6629075	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
6629077	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Cod. 6629077



*Incluye bolsa de nylon porta llaves



Cod. 6629078

JUEGOS DE LLAVES FIJAS MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	PIEZAS	COMPOSICIÓN
6630056	6	6x7, 8x9, 10x11, 15x13, 14x15, 16x17
6630057	8	6x7, 8x9, 10x11, 15x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
6630058	12	6x7, 8x9, 10x11, 15x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32



Cod. 6630058

CHROME VANADIUM CR-V

DIN-3113

*Incluye bolsa de nylon porta llaves

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



LLAVES

LLAVES COMBINADAS



Cod. 6629079

CHROME VANADIUM CR-V

DIN-1010

PULGADAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (plg)	PESO (g)
6629074	1/4”	18
6629073	5/16”	26
6629072	3/8”	42
6629071	7/16”	52
6629070	1/2”	72
6629069	9/16”	86
6629068	5/8”	109
6629067	11/16”	132
6629066	3/4”	160
6629065	13/16”	192
6629064	7/8”	210
6629063	15/16”	260
6629062	1“	300
6629061	1 1/16”	390
6629060	1 1/8”	435
6629059	1 1/4”	560

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (mm)	PESO (g)
6629005	6	18
6629004	7	22
6629003	8	26
6629002	9	30
6629001	10	42
6628099	11	52
6628098	12	60
6628097	13	72
6628096	14	86
6628095	15	92
6628094	16	109
6628093	17	132
6628092	18	152
6628091	19	160
6628090	20	182
6031201	21	.
6628088	22	210
6628087	23	250
6628086	24	260
6628085	25	300
6628084	26	320
6031202	27	.
6628082	28	435
6031203	29	.
6629080	30	460
6629079	32	560
6031204	33	.
6031205	34	.
6031206	36	.
6031207	38	.
6031208	41	.
6031209	46	.
6031210	50	.

ADQUIERA HERRAMIENTAS SUPERTOOLS.



CAJA DE HERRAMIENTAS

Cod. 6065095

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



LLAVES

LLAVES COMBINADAS TIPO RATCHET ARTICULADO



Cod. 6031051

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (mm)	PESO (g)
6031043	6	24
6031044	7	32
6031045	8	55
6031046	9	76
6031047	10	112
6031048	11	130
6031049	12	165
6031050	13	210
6031051	14	240
6031052	15	485

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (mm)	PESO (g)
6031053	16	24
6031054	17	32
6031055	18	55
6031056	19	76
6031057	20	112
6031058	21	130
6031059	22	165
6031060	23	210
6031061	24	240

LLAVES FIJAS

Las llaves fijas son ideales para ajustar o retirar de una manera rápida tuercas o tornillos.



Cod. 6629082

CHROME VANADIUM CR-V

DIN-3113

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (mm)	PESO (g)
6629058	6 x 7	24
6629057	8 x 9	32
6629055	10 x 11	55
6629049	12 x 13	76
6629048	14 x 15	112
6629047	16 x 17	130
6629046	18 x 19	165
6629045	20 x 22	210
6629082	24 x 27	240
6629044	30 x 32	485

PULGADAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (mm)	PESO (g)
6630041	1/4 x 5/16	24
6630039	5/16 x 3/8	32
6630045	3/8 x 7/16	55
6630043	7/16 x 1/2	76
6630049	1/2 x 9/16	112
6630050	5/8 x 11/16	112
6630047	9/16 x 5/8	165
6630051	5/8 x 3/4	130
6630053	3/4 x 7/8	210
6630052	7/8 x 13/16	240
6630054	7/8 x 15/16	315
6630055	15/16 x 1	360

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



LLAVES HEXAGONALES

LLAVES CORTAS

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
6328002	1.5	45	14
6328003	2	50	16
6328004	2.5	56	18
6328005	3	63	20
6328006	3.5	68	22
6328007	4	70	25
6328008	4.5	75	26
6328009	5	80	28
6328010	5.5	80	28
6328012	6	90	32
6328013	6.5	90	32
6328014	7	95	34
6328016	8	100	36
6328025	10	112	40
6328026	10.5	110	40
6328027	11	-	-
6328030	12	125	45
6328032	14	140	56
6328034	16	150	60
6328037	17	160	63
6328039	19	180	70

LLAVES LARGAS




MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
6328102	1.5	62	11
6328103	2	83	16
6328104	2.5	86	17
6328105	3	96	20
6328107	4	110	25
6328109	5	120	28
6328112	6	133	32
6328114	7	145	38
6328116	8	154	36
6328125	10	172	40
6328130	12	207	45
6328132	14	230	62

PULGADAS

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	L1 (mm)	L2 (mm)
6328040	1/16”	44	14
6328042	5/64”	48	15
6328044	3/32”	51	17
6328046	7/64”	63	21
6328048	1/8”	57	19
6328050	9/64”	60	21
6328052	5/32”	64	21
6328056	3/16”	70	24
6328060	7/32”	85	30
6328064	1/4”	90	32
6328068	5/16”	100	36
6328072	3/8”	112	37
6328076	7/16”	133	41
6328080	1/2”	212	57
6328090	9/16”	-	-
6328093	5/8”	170	80
6328095	3/4”	282	86
6328097	7/8”	215	82
6328099	1”	-	-

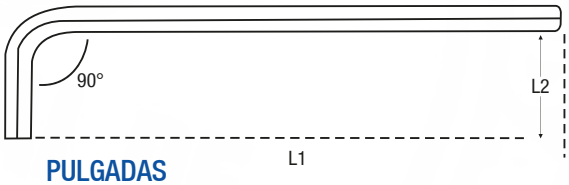

PULGADAS

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	L1 (mm)	L2 (mm)
6328140	1/16”	73	16
6328142	5/64”	77	18
6328144	3/32”	87	21
6328146	7/64”	91	21
6328148	1/8”	96	23
6328150	9/64”	101	29
6328152	5/32”	116	27
6328160	7/32”	124	35
6328164	1/4”	133	36
6328168	5/16”	154	43
6328172	3/8”	177	49
6328176	7/16”	191	53
6328180	1/2”	214	56
6328184	9/16”	230	75
6328192	3/4”	260	84
6328156	3/16”	-	-
6328188	5/8”	-	-
6328196	7/8”	-	-

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



LLAVES

JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES Y TORX

JUEGO DE LLAVES TIPO LLAVERO





Cod. 6389320

CHROME VANADIUM CR-V

DIN-898

50-52 HRC

HEX

Cod. 6389321

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (mm)	PIEZAS
6389320	1.5 -10	10

PULGADAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (plg)	PIEZAS
6389321	1/6 - 3/8	10

JUEGO DE LLAVES EN EMPAQUE PLÁSTICO

CHROME VANADIUM CR-V

DIN-898

50-52 HRC

HEX



Cod. 6389330

JUEGO MILIMÉTRICAS Y PULGADAS

CÓDIGO	TAMAÑO S (plg)	TAMAÑO S (mm)	PIEZAS
6389330	1/6 - 3/8	1.5 -10	25

JUEGO LLAVE TORX TIPO NAVAJA

CHROME VANADIUM CR-V

TORX

DIN-898

50-52 HRC



Cod. 6389331

CÓDIGO	TAMAÑO S (plg)	PIEZAS
6389331	T9 - T40	8

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Cuando un producto SUPER TOOLS® llega al mercado ha sido probado por profesionales, industrias y en laboratorios más exigentes que garantizan el rendimiento.

HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®



PUNTAS, COPAS Y EXTENSIONES





PUNTAS

PUNTAS DE INSERCIÓN

PUNTA POZIDRIV INSERCIÓN



Cod. 6628022

CÓDIGO	MEDIDA
6628021	1/4 PZ1 X 30 mm
6628022	1/4 PZ2 X 30 mm
6628023	1/4 PZ2 X 50 mm
6628024	1/4 PZ2 X 100 mm

PUNTA PHILLIPS INSERCIÓN



Cod. 6628028

CÓDIGO	MEDIDA
6628027	1/4 PH1 X 30 mm
6628028	1/4 PH2 X 30 mm
6628025	1/4 PH2 X 50 mm
6628026	1/4 PH2 X100 mm


PUNTA SEGURIDAD INSERCIÓN



Cod. 6628032

CÓDIGO	MEDIDA
6628029	1/4 H25 X 50 mm
6628030	1/4 H3 X 50 mm
6628031	1/4 H4 X 50 mm
6628032	1/4 H5 X 50 mm

PUNTA TORX



Cod. 6628039

CÓDIGO	MEDIDA
6628035	1/4 T6 X 50 mm
6628036	1/4 T7 X 50 mm
6628037	1/4 T8 X 50 mm
6628038	1/4 T9 X 50 mm
6628039	1/4 T10 X 50 mm
6628040	1/4 T15 X 50 mm

PUNTA CON LÍMITE Y ANTIDESLIZANTE

PUNTA PHILLIPS CON LÍMITE



Cod. 6628041

CÓDIGO	MEDIDA
6628041	1/4 PH2 X 25 mm
6628042	1/4 PH2 X 50 mm

PUNTA ANTIDESLIZANTE



Cod. 6628043

CÓDIGO	MEDIDA
6628043	1/4 PH2 X 50 mm

PUNTA DE IMPACTO

PUNTA PHILLIPS IMPACTO



Cod. 6628044

CÓDIGO	MEDIDA
6628044	1/4 PH2 X 36 mm

PORTA TORNILLOS

PORTA TORNILLOS MAGNÉTICO



Cod. 6628046

CÓDIGO	MEDIDA
6628046	1/4 X 60 mm

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



PUNTA PHILLIPS/PALA



Cod. 6628047

CÓDIGO	MEDIDA
6628047	PH2 X 65 mm

EXTENSIÓN FLEXIBLE DE 1/4



Cod. 6084354

CÓDIGO	CUADRANTE	MEDIDA
6084354	1/4	300 mm

EXTENSIONES Y ADAPTADORES

EXTENSIONES



Cod. 6084365



Cod. 6084363



Cod. 6084353

CÓDIGO	MEDIDA
6084533	1/4 X 2
6084536	1/4 X 6
6084353	3/8 X 3
6084360	3/8 X 10
6084363	1/2 X 3
6084365	1/2 X 5
6084370	1/2 X 10

ADAPTADOR DE COPA



Cod. 6084313

CÓDIGO	MEDIDA
6084311	1/4 X 50 mm
6084312	1/4 X 65 mm
6084313	3/8 X 65 mm
6084315	1/2 X 73 mm

ADAPTADOR DE RATCHET



Cod. 6084305

Cod. 6084306 Cod. 6084302

CÓDIGO	MEDIDA
6084302	3/8 F X 1/4 M
6084305	3/8 F X 1/2 M
6084306	1/2 F X 3/8 M

UNIONES UNIVERSALES




Cod. 6084616

Cod. 6084617

Cod. 6084615

CÓDIGO	MEDIDA
6084615	1/4 X 38 mm
6084617	3/8 X 50 mm
6084616	1/2 X 74 mm

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

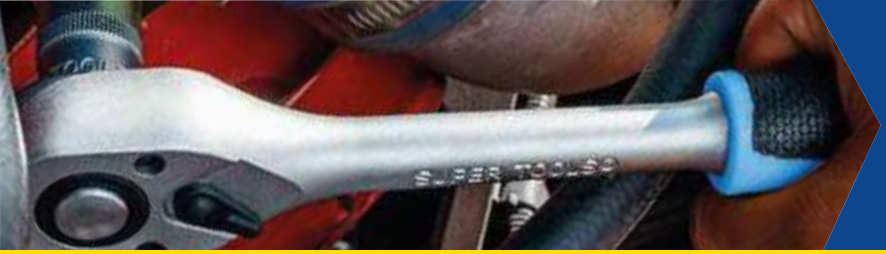

COPAS Y ACCESORIOS

PALANCA DE FUERZA



Cod. 6628101

CÓDIGO	CUADRANTE	MEDIDA
6628101	1/2	10”

MANGO DESLIZANTE EN T



Cod. 6084355

CÓDIGO	CUADRANTE	MEDIDA
6084355	1/4	110 mm
6628102	1/2	250 mm
6628103	1/2	300 mm
6084336	3/8	165 mm
6084337	3/8	200 mm

CRUCETA

CRUCE[illegible] PERNOS



Cod. 6171001

CÓ[illegible]	[illegible]m
617100[illegible]	

ADQUIERA HERRAMIENTAS SUPERTOOLS.



RATCHET - 3/8
Cod. 6135042



RATCHET - 1/2
Cod. 6135043

RATCHET

RATCHET



Cod.6084559

CÓDIGO	MEDIDA
6084556*	1/4 X 145 mm
6084557*	3/8 X 200 mm
6084559*	1/2 X 250 mm

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



JUEGO DE COPAS CON RATCHET



CÓDIGO	CUADRANTE	PIEZAS	MEDIDA
6628104	1/2”	13	10 mm - 24 mm
6084338	3/8”	13	7 mm - 22 mm

Cod. 6628104



ADQUIERA HERRAMIENTAS SUPERTOOLS.



*El color del producto puede variar según su producción.

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 8 EN 1
Cod. 6389317*



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO
Cod. 6698012



7 Puntas

DESTORNILLADOR PRO RETRÁCTIL
Cod. 6389319



14 Puntas

DESTORNILLADOR PRO RETRÁCTIL
Cod. 6389318

TORQUÍMETRO



Cod.6389340

CÓDIGO	MEDIDA	TORQUE
6389340*	1/2"	60-340 nm

*El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



COPAS

COPAS CUADRANTE 1/4

COPAS LARGAS



Cod. 6084142

CÓDIGO	MEDIDA
6084136	6 mm
6084137	7 mm
6084138	8 mm
6084139	9 mm
6084140	10 mm
6084141	11 mm
6084142	12 mm
6084143	13 mm

COPAS CORTAS



Cod. 6084101

Cod. 6084108

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084124	4 mm
6084125	5 mm
6084127	6 mm
6084128	7 mm
6084129	8 mm
6084130	9 mm
6084131	10 mm
6084132	11 mm
6084133	12 mm
6084134	13 mm
6084135	14 mm

PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084101	5/32"
6084100	3/16"
6084102	7/32"
6084104	1/4"
6084106	9/32"
6084108	5/16"
6084121	11/32"
6084110	3/8"
6084112	7/16"
6084114	1/2"
6084116	9/16"

COPAS CUADRANTE 3/8

COPAS LARGA



Cod. 6084224

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084220	10 mm
6084221	11mm
6084222	12 mm
6084223	13 mm
6084224	14 mm
6084225	15 mm
6084226	16 mm
6084227	17 mm
6084228	18 mm
6084229	19 mm

PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084180	3/8”
6084180	7/16”
6084182	1/2”
6084183	9/16”
6084184	5/8”
6084185	11/16”
6084186	3/4”
6084187	13/16”

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

Si eres distribuidor, contamos con un kit de apoyo que te va a permitir darle mayor presencia a la marca y hacer tu exhibición más poderosa y llamativa



COPAS CORTAS



Cod. 6084158

Cod. 6084160

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084196	6 mm
6084197	7 mm
6084198	8 mm
6084199	9 mm
6084200	10 mm
6084201	11 mm
6084202	12 mm
6084203	13 mm
6084204	14 mm
6084205	15 mm
6084206	16 mm
6084207	17 mm
6084208	18 mm
6084209	19 mm
6084210	20 mm
6084211	21 mm
6084212	22 mm

PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084154	1/4"
6084158	5/16"
6084160	3/8"
6084162	7/16"
6084164	1/2"
6084166	9/16"
6084165	19/32"
6084168	5/8"
6084172	3/4"
6084176	7/8"



COPAS

PUNTA TORX



Cod. 6084331

CÓDIGO	MEDIDA
6084326	T15 x 50mm
6084327	T20 x 50mm
6084328	T25 x 50 mm
6084329	T27 x 50 mm
6084330	T30 x 50 mm
6084331	T40 x 50 mm
6084332	T45 x 50 mm
6084333	T50 x 50 mm
6084334	T55 x 50 mm
6084335	T60 x 50 mm

PUNTA HEXAGONAL



Cod. 6084322

CÓDIGO	MEDIDA
6084316	H3 x 50mm
6084317	H4 x 50 mm
6084318	H5 x 50 mm
6084319	H5.5 x 50 mm
6084320	H6 x 50 mm
6084321	H7 x 50 mm
6084322	H8 x 50 mm
6084323	H9 x 50 mm
6084324	H10 x 50 mm
6084325	H12 x 50 mm

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



COPAS

COPAS CUADRANTE 1/2

COPAS LARGA



Cod. 6084043

Cod. 6084046

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084039	10 mm
6084040	11 mm
6084041	12 mm
6084042	13 mm
6084043	14 mm
6084044	15 mm
6084045	16 mm
6084046	17 mm
6084047	18 mm
6084048	19 mm
6084049	20 mm
6084037	21 mm
6084038	22 mm

PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084079	5/16"
6084080	3/8"
6084081	7/16"
6084082	1/2"
6084084	9/16"
6084086	5/8"
6084088	11/16"
6084090	3/4"
6084092	13/16"
6084094	7/8”
6084096	15/16
6084098	1”

COPAS CORTA



Cod. 6084050

PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084050	5/16"
6084051	3/8"
6084052	7/16"
6084053	1/2"
6084054	9/16"
6084055	5/8"
6084056	11/16"
6084057	3/4"
6084059	13/16"
6084060	7/8"
6084058	25/32"
6084061	15/32"
6084067	5/32"
6084062	1"
6084066	1 3/16"
6084068	1 1/4"
6084069	19/32"

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084008	8 mm
6084009	9 mm
6084010	10 mm
6084011	11 mm
6084012	12 mm
6084013	13 mm
6084014	14 mm
6084015	15 mm
6084016	16 mm
6084017	17 mm
6084018	18 mm
6084019	19 mm
6084020	20 mm
6084021	21 mm
6084022	22 mm
6084023	23 mm
6084024	24 mm
6084025	25 mm
6084026	26 mm
6084027	27 mm
6084028	28 mm
6084029	29 mm
6084030	30 mm
6084032	32 mm

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

Si eres distribuidor, contamos con un kit de apoyo que te va a permitir darle mayor presencia a la marca y hacer tu exhibición más poderosa y llamativa



PUNTA TORX



Cod. 6084343

CÓDIGO	MEDIDA
6084339	T20 x 55 mm
6084340	T25 x 55 mm
6084341	T27 x 55 mm
6084342	T30 x 55 mm
6084343	T40 x 55 mm
6084344	T45 x 55 mm
6084345	T50 x 55 mm
6084346	T60 x 55 mm

PUNTA HEXAGONAL



Cod. 6084349

CÓDIGO	MEDIDA
6084347	H6 x 50mm
6084348	H8 x 50mm
6084349	H10 x 50 mm
6084350	H12 x 50 mm
6084351	H14 x 50 mm
6084352	H17 x 50 mm
6628100	H19 x 50 mm

COPAS PARA BUJÍAS

COPAS PARA BUJÍAS DE 1/2



Cod. 6084294

CHROME VANADIUM CR-V

Cod. 6084296



PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA
6084294	5/8”
6084296	13/16”

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



COPAS

COPAS DE IMPACTO

COPAS DE IMPACTO DE 1/2



CHROME VANADIUM CR-V

CÓDIGO	MEDIDA
6302001	7/16”
6302002	1/2”
6302003	9/16”
6302004	5/8”
6302005	3/4”

COPAS DE IMPACTO DE 3/4



CHROME VANADIUM CR-V

CÓDIGO	MEDIDA
6302006	1”
6302007	1 1/8”
6302008	1 5/16”
6302009	15/16”
6302010	7/8”
6302011	1 1/4 “
6302012	1 5/8”

COPAS MAGNÉTICAS

COPAS MAGNÉTICAS



Cod. 6152222

CÓDIGO	MEDIDA
6152220	1/4 X 65 mm
6152221	5/16 X 65 mm
6152225	SDS 5/16 x 65mm
6152222	3/8 X 65 mm
6152223	7/16 X 65 mm
6152224	1/2 X 65 mm

Cod. 6152221

SET COPA MAGNÉTICA



CÓDIGO	MEDIDA
6152226	6,8,10 mm

Cod. 6152226

JUEGO DE COPAS

JUEGO DE COPAS 1/2



MM

CHROME VANADIUM CR-V

Cod. 6695043

CÓDIGO	6695043
PIEZAS	32 PZS
ESTUCHE	(1pzs) PLÁSTICO
COPAS DE 12 PUNTAS	(6 pzs) 10, 12, 14, 15, 17,19
COPAS DE 6 PUNTAS	(19 pzs) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
COPAS LARGAS	(2 pzs) 13/16, 5/8
RATCHET	(1 pzs) 1/2 X 10
EXTENSIÓN	(2 pzs) 5, 10 CON ADAPTADOR
UNIÓN UNIVERSAL	(1 pzs)

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DE FIJACIÓN Y GOLPE



REMACHADORAS Y MARTILLOS

REMACHADORAS

REMACHADORA MANUAL 10"



Cod. 6245020

ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA

50% MÁS FUERTE Y RESISTENTE QUE LAS REMACHADORAS DEL MERCADO

CÓDIGO	REMACHES		NUMERO BOQUILLAS
	ALUMINIO Y CIEGOS	ACERO INOXIDABLES	
6245020	3/32" (2.4 mm)	1/8 (3.2 mm)	4
	1/8" (3.2 mm)	5/32 (4.0 mm)	
	5/32 (4.0 mm)	-	
	3/16 (4.8 mm)	-	

REMACHADORA PARA TUERCA REMACHABLE



Cod. 6245022

CÓDIGO	REFERENCIA	MEDIDA
6245022	N/A	3 Mandriles roscados (boquillas) m4 - m5 - m6

Incluye

- 3 mandriles roscados.
- 3 Piezas de nariz para remachar.
- Roscado M4, M5 y M6 remaches.
- Remaches M4 de repuesto: 15.
- Remaches M5 de repuesto: 15.
- Remaches M6 de repuesto: 10.
- Caja organizadora para tuercas.

REMACHADORA DE FUELLE



Cod. 6245021

CÓDIGO	REMACHES		NUMERO BOQUILLAS
	ALUMINIO Y CIEGOS	ACERO INOXIDABLES	
6245021	1/8" (3.2 mm)	1/8 (3.2 mm)	3
	5/32 (4.0 mm)	5/32 (4.0 mm)	
	3/16 (4.8 mm)	3/16 (4.8 mm)	

MARTILLOS

MARTILLO DE BOLA MANGO DE MADERA



Cod. 6031082

CÓDIGO	PESO
6031079	4 OZ
6031080	8 OZ
6031081	12 OZ
6031082	16 OZ
6031083	24 OZ
6031084	32 OZ
6031085	40 OZ

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



MARTILLO DE UÑA MANGO DE MADERA



Cod. 6031088*

CÓDIGO	MEDIDA
6031086*	21 mm
6031087*	23 mm
6031088*	25 mm
6031089*	27 mm

*El color del producto puede variar según su producción.

MACETA

MACETA MANGO DE MADERA



Cod. 6031075*

CÓDIGO	PESO
6031075*	800 g
6031076*	1000 g
6031077*	1500 g
6031078*	2000 g

DESTORNILLADORES

DESTORNILLADOR PROFESIONAL



Cod. 6695032

CHROME VANADIUM CR-V

CÓDIGO	MEDIDA
6695028	3/16 X 3
6695029	3/16 X 4
6695030	3/16 X 5
6695031	3/16 X 6
6695032	1/4 X 4
6695033	1/4 X 5
6695034	1/4 X 6
6695035	1/4 X 8
6695036	1/4 X 10
6695037	1/4 X 12
6695038	3/16 X 1 1/2
6695039	1/4 X 1 1/2

*El color del producto puede variar según su producción.

DESTORNILLADOR



Cod. 6389319



Cod. 6389318

CÓDIGO	N° PUNTAS
6389319	7
6389318	14

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



JUEGOS DE DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR INDUSTRIAL DE PALA



Cod. 6695044

S2 HRC>=59

CÓDIGO	MEDIDA
6695044	1/4 X 4
6695045	1/4 X 6

DESTORNILLADOR PHILLIPS INDUSTRIAL



Cod. 6695024

S2 HRC>=59

CÓDIGO	MEDIDA
6695018	3/16 X 3
6695019	3/16 X 4
6695020	3/16 X 5
6695021	3/16 X 6
6695022	1/4 X 4
6695023	1/4 X 5
6695024	1/4 X 6
6695025	1/4 X 8
6695026	1/4 X 10
6695027	1/4 X 12

JUEGOS DE DESTORNILLADOR

JUEGOS DE DESTORNILLADOR

JUEGO DESTORNILLADORES PROFESIONALES

CHROME VANADIUM CR-V



Cod. 6695040

CÓDIGO	N° PIEZAS	PIEZAS (mm)
6695041	4	6.5X1.2X100 5.5X1.0X100 / 1X100 2X100
6695040	6	6.5X1.0X100 5.5X1.0X100 3.5X0.6X75 / 6X100 5X100 3X75

JUEGO DESTORNILLADORES INDUSTRIALES

S2 HRC>=59

SUPERA EN UN 70% LOS ESTÁNDARES ALEMANES

PUNTA MAGNÉTICA



Cod. 6695042

CÓDIGO	N° PIEZAS	PIEZAS (mm)
6695042	6	0.8X4X100 1.2X6X125 / 5X125 6X125 / 5X125 6X125


MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DE

PRESIÓN Y SUJECIÓN

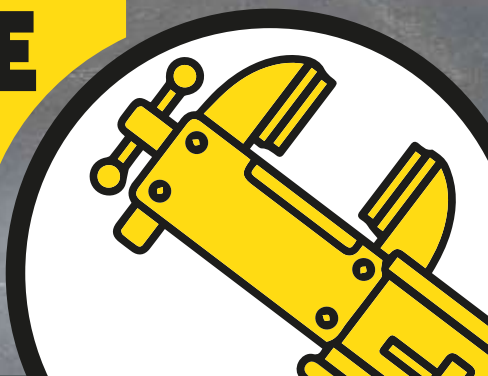



ALICATES

ALICATES

ALICATE TENAZA CARPINTERO



Cod. 6031016

CÓDIGO	MEDIDA
6031016	10"

ALICATE JUNTA DESLIZANTE, TIPO S DOS POSICIONES



Cod. 6031024

CÓDIGO	MEDIDA
6031024	6"

* El color del producto puede variar según su producción.

ALICATE HACENDADO CABEZA RECTA



Cod. 6031017

CÓDIGO	MEDIDA
6031017	10"

ALICATE PELA CABLE



Cod. 6031026

CÓDIGO	MEDIDA
6031026	9"

ALICATE CORTE DIAGONAL



Cod. 6803003



Cod. 6031018

CÓDIGO	MEDIDA
6031018	6"
6803003	6"

ALICATE DE PUNTA LARGA



Cod. 6031020



Cod. 6803006

CÓDIGO	MEDIDA
6031020	6"
6031021	8"
6803006	6"
6803008	8"

ALICATE UNIVERSAL



Cod. 6031028

CÓDIGO	MEDIDA
6031027	6"
6031028	7"
6031029	8"

ALICATE SACA BOCADO PESADO



Cod. 6031033

CÓDIGO	MEDIDA
6031033	8"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ALICATE HOMBRESOLO



Cod. 6031040

CÓDIGO	MEDIDA
6031041	7"
6031040	10"

ALICATE PARA BOMBA DE AGUA



Cod. 6031025

CÓDIGO	MEDIDA
6031025	8"
6803001	12"

PINZAS

PINZA SACA PINES ANILLOS EXTERNOS



Cod. 6031090

CÓDIGO	MEDIDA
6031090	6"

PINZA SACA PINES PUNTA DOBLADA DE CIERRE EXTERNO



Cod. 6031092

CÓDIGO	MEDIDA
6031092	6"

PINZA SACA PINES ANILLOS INTERNOS



Cod. 6031091

CÓDIGO	MEDIDA
6031091	6"

PINZA SACA PINES PUNTA DOBLADA DE CIERRE INTERNO



Cod. 6031093

CÓDIGO	MEDIDA
6031093	6"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



LLAVES Y PRENSAS

LLAVES

LLAVES AJUSTABLE TIPO AMERICANO



Cod. 6031064

ANSI CHROME VANADIUM CR-V

CÓDIGO	MEDIDA
6031062	6"
6031063	8"
6031064	10"
6031065	12"
6031066	15"

LLAVES PARA TUBOS TIPO PESADO



Cod. 6031070

Carbon Steel

CÓDIGO	MEDIDA
6031067	8"
6031068	10"
6031069	12"
6031070	14"
6031071	18"
6031072	24"
6031073	36"
6031074	48"

PRENSAS

PRENSA BANCO GIRATORIO T PESADO



Cod. 6242303

CÓDIGO	MEDIDA
6242301	3"
6242302	4"
6242303	5"
6242304	6"

PRENSA EN C



Cod. 6242103


CÓDIGO	MEDIDA
6242103	3"
6242104	4"
6242106	6"
6242108	8"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



AMARRES

AMARRES DE NYLON



- Material Nylon 66.
- Temperatura de instalación mínima -15ºC.
- Temperatura operación -35ºC a 85ºC.
- Sistema bloqueo Autoajustable.
- Cumple con las exigencias de las normas UL, CE, SGC.
- Color Blanco, negro y varios colores.



Cod. 6629210

COLOR	CÓDIGO	DIMENSIÓN ANCHO A (mm)	DIMENSIÓN LARGO L (mm)	DIMENSIÓN ANCHO A (cm)	DIMENSIÓN LARGO L (cm)	UND X BOLSA
□	6629177	2.5	100	0.25	10	
□	6629178	3.6	150	0.36	15	
□	6629179	3.6	200	0.36	20	
□	6629180	3.6	250	0.36	25	
□	6629181	3.6	370	0.36	37	
□	6629182	4.8	190	0.48	19	
□	6629183	4.8	200	0.48	20	
□	6629184	4.8	300	0.48	30	
□	6629185	4.8	350	0.48	35	
□	6629186	4.8	380	0.48	38	
□	6629136	4.8	450	0.48	45	
□	6629137	4.8	500	0.48	50	
□	6629187	9	650	0.9	65	
□	6629188	9	920	0.9	92	
■	6629189	2.5	100	0.25	10	
■	6629190	3.6	150	0.36	15	100 Unidades
■	6629191	3.6	200	0.36	20	
■	6629192	3.6	250	0.36	25	
■	6629193	3.6	370	0.36	37	
■	6629194	4.8	190	0.48	19	
■	6629195	4.8	200	0.48	20	
■	6629196	4.8	300	0.48	30	
■	6629197	4.8	350	0.48	35	
■	6629198	4.8	380	0.48	38	
■	6629202	4.8	400	0.48	45	
■	6629203	4.8	450	0.48	40	
■	6629204	4.8	500	0.48	50	
■	6629205	7.6	550	0.76	55	
■	6629207	7.6	600	0.76	60	
■	6629199	9	650	0.9	65	
■	6629200	9	920	0.9	92	
■□	6629210	JUEGO DE AMARRES NYLON VARIOS COLORES				850 Unidades

COLOR AMARRE
■ Negro
□ Blanco
■□ Varios colores

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ABRAZADERAS

ABRAZADERAS

ABRAZADERA MANGUERA CREMALLERA



Cod. 6693001

DIN ANSI

Carbon Steel

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO MÍNIMO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO (plg)	DIÁMETRO MÁXIMO (plg)
6693001	30-06	11	19	1/2"	25/32"
6693002	30-08	13	23	3/4"	1"
6693021	30-10	14	27	9/16"	1"1/16
6693003	30-12	18	32	11/16"	1"1/4
6693004	30-16	21	38	13/16"	1"1/2
6693005	30-20	21	44	13/16"	1"3/4
6693006	30-24	27	51	1"1/16	2"
6693007	30-28	33	57	1"5/16	2"1/4
6693008	30-32	40	64	1"9/16	2"1/2
6693009	30-36	46	70	1"13/16	2"3/4
6693010	30-40	52	76	2"9/16	3"
6693011	30-44	59	82	2"5/16	3"1/4
6693012	30-48	65	89	3"	3"1/2
6693013	30-52	71	95	2"13/16	3"3/4
6693014	30-56	78	101	3"1/16	4"
6693015	30-60	84	108	3"5/16	4"1/4
6693016	30-64	90	114	3"1/2	4"1/2
6693017	30-72	103	127	4"	5"
6693018	30-80	117	140	4"5/8	5"1/2
6693019	30-88	130	152	5"1/8	6"
6693020	30-96	141	465	5"1/2	6"1/2

ABRAZADERA MANGUERA ANGOSTA



Cod. 6693026

DIN ANSI

Carbon Steel

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO MÍNIMO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO (plg)	DIÁMETRO MÁXIMO (plg)
6693022	10-00	8	12	1/4"	15/32"
6693023	10-04	10	16	1/4"	5/8"
6693024	10-06	12	20	1/2"	25/32"
6693025	10-08	16	25	1/2"	1"
6693026	10-10	14	27	9/16"	1"1/16
6693027	10-12	18	32	11/16"	1"1/4
6693028	10-16	21	38	13/16"	1"1/2
6693029	10-20	21	44	13/16"	1"3/4
6693030	10-24	27	51	1"1/16	2"
6693031	10-28	33	57	1"5/16	2"1/4
6693032	10-32	40	64	1"9/16	2"1/2
6693033	10-36	46	70	1"13/16	2"3/4
6693034	10-40	52	76	2"1/16	3"
6693035	10-44	49	83	2"1/16	1/4"
6693036	10-48	65	89	2"9/16	3"1/2

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ABRAZADERA INDUSTRIAL



Cod. 6693042

DIN ANSI

Carbon Steel

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO MÍNIMO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO (plg)	DIÁMETRO MÁXIMO (plg)
6693037	S-501	27	30	1"1/16	1"3/16
6693038	S-502	31	33	1"3/16	1"5/16
6693039	S-503	34	36	1"5/16	1"7/16
6693040	S-504	37	40	1"7/16	1"9/16
6693041	S-505	40	44	1"9/16	1"3/4
6693042	S-506	44	48	1"3/4	2"
6693043	S-507	44	52	1"13/16	2"1/16
6693044	S-508	52	57	1"15/16	2"1/4
6693045	S-509	57	62	2"1/8	2"7/16
6693046	S-510	62	67	2"5/16	2"5/8
6693047	S-511	62	72	2"1/2	2"13/16
6693048	S-512	72	78	2"3/4	3"1/16
6693049	S-513	78	84	3"	3"5/16
6693050	S-514	84	90	3"1/4	3"9/16
6693051	S-515	90	96	3"1/2	3"13/16
6693052	S-516	92	102	3"11/16	4"
6693053	S-517	102	108	3"15/16	4"1/4
6693054	S-518	108	114	4"3/16	4"1/2
6693055	S-519	114	120	4"7/16	4"3/4
6693056	S-520	120	128	4"3/4	5"1/16
6693057	S-521	128	136	5"1/16	5"3/8
6693058	S-522	136	144	5"3/8	5"11/16
6693059	S-523	144	154	5"3/4	6"1/16
6693060	S-524	154	164	6"1/8	6"7/16
6693061	S-525	164	174	6"9/16	6"7/8
6693062	S-526	175	187	7"1/16	7"3/8
6693063	S-527	188	200	7"9/16	7"7/8
6693064	S-528	201	213	8"1/16	8"3/8
6693065	S-529	214	226	8"9/16	8"7/8

ABRAZADERA ANGOSTA INOX 100%



Cod. 6693071

DIN ANSI

STAINLESS STEEL

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO MÍNIMO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO (plg)	DIÁMETRO MÁXIMO (plg)
6693066	12-00	6	12	1/4"	3/8"
6693067	12-04	10	16	5/16"	5/8"
6693068	12-06	13	19	7/16"	25/32"
6693069	12-08	12	23	1/2"	29/32"
6693070	12-10	14	27	9/16"	1"1/16
6693071	12-12	18	32	11/16"	1"1/4

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ABRAZADERAS

ABRAZADERA ANCHA INOX 100%



Cod. 6693091

DIN

ANSI

STAINLESS STEEL

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO MÍNIMO (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO (plg)	DIÁMETRO MÁXIMO (plg)
6693072	20-06	12	20	7/16"	25/32"
6693073	20-08	13	23	1/2"	29/32"
6693074	20-10	14	27	9/16"	11/16"
6693075	20-12	18	32	11/16"	1"1/4
6693076	20-16	21	38	13/16"	1"1/2
6693077	20-20	21	24	13/16"	1"3/4
6693078	20-24	27	51	1"1/16	2"
6693079	20-28	33	57	1"5/16	2"1/4
6693080	20-32	40	63	1"9/16	2"1/2
6693081	20-36	46	70	1"13/16	2"3/4
6693082	20-40	52	76	2"1/16	3"
6693083	20-44	59	82	2"5/16	3"1/4
6693084	20-52	72	95	2"13/16	3"3/4
6693085	20-48	65	89	2"9/16	3"1/2
6693087	20-56	78	101	3"1/16	4"
6693088	20-60	84	108	3"5/16	4"1/4
6693089	20-64	91	114	3"1/2	4"1/2
6693090	20-72	105	127	4"	5"
6693091	20-80	120	140	4"5/8	5"1/2
6693092	20-88	130	152	5"1/8	6"
6693093	20-96	141	165	5"1/2	6"1/2

ADQUIERA HERRAMIENTAS SUPERTOOLS.



DESTORNILLADOR

Cod. 6695032

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DIELÉCTRICA



HERRAMIENTA DIELÉCTRICA

ALICATE CORTE DIAGONAL VDE



ANSI

AC 1000V IEC 60900:2004
AISLAMIENTO 1000V

CÓDIGO	MEDIDA
6031019	6 "

ALICATE DE PUNTA LARGA VDE



ANSI

AC 1000V IEC 60900:2004
AISLAMIENTO 1000V

CÓDIGO	MEDIDA
6031022	6 "
6031023	8 "

ALICATE CON CORTADOR ELEVADO VDE



ANSI

AC 1000V IEC 60900:2004
AISLAMIENTO 1000V

CÓDIGO	MEDIDA
6031030	6 "
6031031	7 "
6031032	8 "

DESTORNILLADOR VDE



AC 1000V IEC 60900:2004
AISLAMIENTO 1000V

CÓDIGO	MEDIDA
6031039	60 mm
6031038	80 mm
6031037	100 mm
6031036	150 mm

JUEGO HERRAMIENTA VDE



CÓDIGO	PIEZAS
6031042	8 PIEZAS

AC 1000V IEC 60900:2004
AISLAMIENTO 1000V


CHROME VANADIUM CR-V

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



EQUIPOS DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN

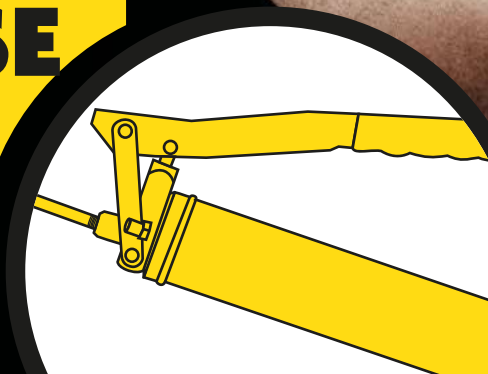




ENGRASADORAS

ENGRASADORAS

ENGRASADORA DE PALANCA PARA TRABAJO PESADO





CÓDIGO
6569003
DESEMPEÑO
Hasta 10000 PSI (690 BAR)
CAPACIDAD
Hasta 14 Oz

Diámetro: 2” 1/4 (57.15 mm)



ENGRASADORA DE PALANCA PARA TRABAJO PROFESIONAL



CÓDIGO
6569002
DESEMPEÑO
Hasta 6000 PSI (413 BAR)
CAPACIDAD
Hasta 14 Oz

Diámetro: 2” 1/4 (57.15 mm)



BOQUILLAS Y MANGUERAS

MANGUERAS ESTÁNDAR PARA ENGRASADORAS

CÓDIGO	LARGO	ROSCA
6569005	12" (300 mm)	1/8" NPT
6569006	20" (500 mm)	1/8" NPT



BOQUILLA 4 MORDAZAS



CÓDIGO
6569001

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO


Si eres distribuidor, contamos con un kit de apoyo que te va a permitir darle mayor presencia a la marca y hacer tu exhibición más poderosa y llamativa



GRASERAS

- Fabricación ISO/TS 16946:2009
- Diseño de graseras aprobadas por OEM.
- Clasificación de calidad de 50 ppm.
  (200 veces mejor que la mayoría de las otras marcas).
- Conformidad con ROHS.
- Conformidad con la PROP-65.
- Enchapado trivalente sin cromo.



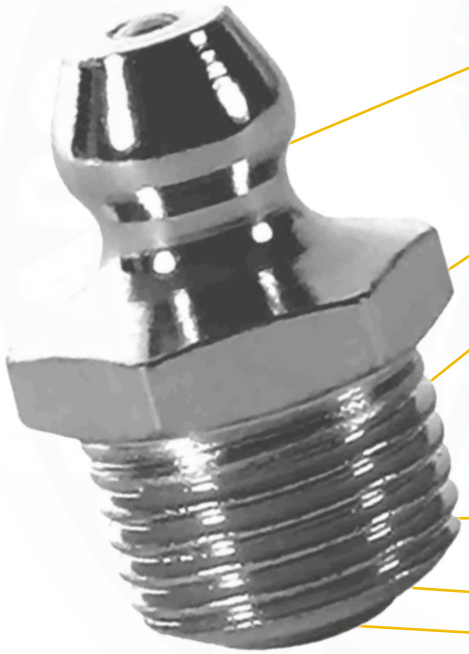

DUREZA

ENDURECIMIENTO: Sellado en horno de enfriamiento que elimina el escalamiento. Garantiza un control perfecto de la profundidad de la carcasa. Controlando a un mínimo de 83 en la escala Rockwell de 15N.

PROFUNDIDAD DE LA CARCASA: 0.005”- 0.009” (0.13 mm - 0.23 mm).

PRUEBAS: Las graseras se prueban con una carga de 6.6 lb dejando caer a 90° de la línea central de ajuste, para garantizar un tratamiento térmico adecuado y la resistencia del ajuste al impacto.

TAMAÑO, ROSCAS Y LABIO

Tamaño controlado dentro de ± 0.001 (25 micras) (12 veces más apretado que la tolerancia SAE J534).

Hilos de rosca en acero de alta resistencia.

Labio formado en torneado y concentricidad perfecta con las roscas.

CONCENTRICIDAD, ENCHAPADO Y RESORTE

- **CONCENTRADO DE BOLA:** Dentro de 0.00004 (1 micrón).
- **ENCHAPADO:** Excede los estándares ASTM B117.
- Vida útil del aerosol de sal de 75 horas a óxido rojo.
- Espesor de recubrimiento en el interior (5 micras).
- Revestimiento trivalente (sin plomo y compatible con RoHS).
- **RESORTE:** Alambre especial de grado 3 de estilo alemán que asegura una presión precisa de apertura y una mayor resistencia al desgaste.



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GRASERAS

GRASERAS ROSCA FINA

Rosca 1/4 - 28
SAE - LT - UNF

CÓD. 6569011



GRASERA CORTA 1/4"-28 UNF,
11 RECTA

CÓD. 6569013



GRASERA DE 1/4"-28 UNF,
13 CODO 45°

CÓD. 6569015



GRASERA DE 1/4"-28 UNF,
15 CODO 90°

CÓD. 6569021



GRASERA LARGA 1/4"-28 UNF,
21 RECTA LARGA

MÍRALAS EN ACCIÓN

Rosca 5/16 - 24
UNF
Rosca Corta

CÓD. 6569019



GRASERA CORTA 5/16"-24 UNF,
19 RECTA

CÓD. 6569028



GRASERA DE 5/16"-24 UNF,
28 CODO 45°

CÓD. 6569029



GRASERA DE 5/16"-24 UNF
29 CODO 90°

Rosca 3/8 - 24
UNF
Rosca Corta

CÓD. 6569024



GRASERA CORTA 3/8"-24 UNF,
24 RECTA

CÓD. 6569025



GRASERA DE 3/8"-24 UNF,
25 CODO 45°

CÓD. 6569026



GRASERA DE 3/8"-24 UNF,
26 CODO 90°

GRASERAS

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

Realizamos demostraciones de producto,
agenda tu cita con tu asesor comercial.



GRASERAS MILIMÉTRICAS

Rosca 6 mm
Paso cónica
Machuelo 6 x 1

CÓD. 6569106	CÓD. 6569112	CÓD. 6569115
		
GRASERA CORTA 6 MM, **AM6 RECTA**	GRASERA DE 6 MM, **BM6 CODO 45°**	GRASERA DE 6 MM, **CM6 CODO 90°**

Rosca 8 mm
Paso 1 mm cónica
Machuelo 8 x 1

CÓD. 6569108	CÓD. 6569113	CÓD. 6569117
		
GRASERA CORTA 8 MM, **AM8 RECTA**	GRASERA DE 8 MM, **BM8 CODO 45°**	GRASERA DE 8 MM, **CM8 CODO 90°**

Rosca 10 mm
Paso 1 mm cónica
Machuelo 10 x 1

CÓD. 6569110	CÓD. 6569114	CÓD. 6569118
		
GRASERA CORTA 10 MM, **AM10 RECTA**	GRASERA DE 10 MM, **BM10 45°**	GRASERA DE 10 MM, **CM10 90°**

GRASERAS NPT

Rosca 1/8 P.T.F.
Rosca para tubería de 1/8
Machuelos 1/8 N.P.T.

CÓD. 6569010	CÓD. 6569012	CÓD. 6569014
		
GRASERA CORTA 1/8"-27 NPT, **10 RECTA**	GRASERA DE 1/8"-27 NPT, **12 CODO 45°**	GRASERA DE 1/8"-27 NPT, **14 CODO 90°**

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GRASERAS

CÓD. 6569022



GRASERA LARGA 1/8"-27 NPT,
22 RECTA LARGA

ADQUIERE MACHOS Y BROCAS SUPERTOOLS.

GRUPO	Macho Tipo	Medida Macho	Broca a Usar
66050	NPT	1/8	11/32
66050	NPT	1/4	15/32
66050	Rosca Fina	1/4	13/64
66050	Rosca Fina	5/16	9/32
66050	Rosca Fina	3/8	21/64
66040	Milimétrico	6 mm	5 mm
66040	Milimétrico	8 mm	7 mm
66040	Milimétrico	10 mm	8,5 mm



Rosca 1/4 - P.T.F.
Rosca para tubería
Machuelos 1/4 N.P.T.

CÓD. 6569016



GRASERA CORTA 1/4"-18 NPT,
16 RECTA

CÓD. 6569017



GRASERA DE 1/4"-18 NPT,
17 CODO 45°

CÓD. 6569018



GRASERA DE 1/4"-18 NPT,
18 CODO 90°

KIT DE ACCESORIOS DE ENGRASE

CÓDIGO 6569004





80 PIEZAS-SAE
1/8" y 1/4" Recta - 45° - 90°

CONTENIDO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	Grasera 13-1/4 SAE NF 45 GR
10	Grasera 14-1/8 NPT 90 GR
10	Grasera 15-1/4 SAE NF 90 GR
10	Grasera 12-1/8 NPT 45 GR
15	Grasera 21-1/4 SAE NF RECTA
25	Grasera 10-1/8 NPT RECTA

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DE MEDICIÓN



HERRAMIENTA DE MEDICIÓN

DECÁMETROS, FLEXÓMETROS Y NIVELADORES

DECÁMETRO



Cod. 6695005



Cod. 6695006

3 VECES + RÁPIDO

CÓDIGO	LONGITUD S (m)	LONGITUD S (ft)	TIPO DE USO
6695005	30 m	99 ft	INDUSTRIAL
6695006	30 m	99 ft	PROFESIONAL
6695007	50 m	164 ft	PROFESIONAL

FLEXÓMETRO



Cod. 6695003



Cod. 6695000



1. Mayor punto de inflexión +3.2m.



2. Control de frenado automático y con botón.



3. Cinta recubierta de Nylon.

CÓDIGO	LONGITUD S (m)	LONGITUD S (ft)	TIPO DE USO
6695002	3 m	10 ft	PROFESIONAL
6695000	5 m	16 ft	INDUSTRIAL
6695003	5 m	16 ft	PROFESIONAL
6695001	8 m	26 ft	INDUSTRIAL
6695004	8 m	26 ft	PROFESIONAL


NIVELADOR MAGNÉTICO



Cod. 6695008

CLASS I
MÁXIMA PRECISIÓN

1 AÑO GARANTÍA 1 AÑO



Burbujas protegidas para máxima exactitud.



Soportan el uso pesado. Protegen la integridad del nivelador y precisión.



Superficie magnética permiten trabajar con manos libres para mediciones precisas.

CÓDIGO	LONGITUD S (m)	TIPO DE USO
6695008	12"	INDUSTRIAL
6695009	14"	INDUSTRIAL
6695010	16"	INDUSTRIAL
6695011	18"	INDUSTRIAL
6695012	20"	INDUSTRIAL
6695013	24"	INDUSTRIAL

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2022© PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DE CORTE





MACHOS



MACHOS

Los machos son las herramientas que permiten crear la rosca dentro de un orificio, para insertar un tornillo posteriormente. Los machos SUPER TOOLS®, ofrecen soluciones para realizar roscas o reparar aquellas desgastadas o dañadas para así tener un ajuste ideal. Estos son fabricados en acero al carbono y aleación de acero para tener un desempeño óptimo dependiendo de sus necesidades.

RECOMENDACIONES DE USO

- Verifique el tornillo que va a utilizar, la broca adecuada para abrir el orificio.
- Antes de utilizar el machuelo, aplique lubricante.
- Utilice el machuelo lo más vertical posible.
- Si utiliza una herramienta manual, realice presión levemente, gire de vez en cuando en el sentido contrario para un mayor ajuste.
- Al terminar, limpie la superficie trabajada.

COMPLEMENTE SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO


Pág: 125


Pág: 169


Pág: 217


Pág: 175

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



MACHOS EN ALEACIÓN ACERO

MILIMÉTRICO (MM)

CÓDIGO	TAMAÑO (mm)	BROCA (mm)
6545001	3 X 0.50	2
6545002	4 X 0.70	3
6545003	5 X 0.80	4
6545004	6 X 1.00	5
6545005	7 X 1.00	6
6545006	8 X 1.00	7
6545007	8 X 1.25	7
6545008	9 X 1.00	8
6545009	9 X 1.25	8
6545010	10 X 1.00	9
6545011	10 X 1.25	8.5
6545012	10 X 1.50	8.5
6545013	11 X 1.50	9.5
6545014	12 X 1.00	10
6545015	12 X 1.25	10
6545016	12 X 1.50	10
6545017	12 X 1.75	10.2
6545024	14 X 1.25	12
6545018	14 X 1.50	12.5
6545019	14 X 2.00	12
6545020	16 X 1.50	14
6545021	16 X 2.00	16
6545023	18 X 1.50	15
6545022	18 X 2.50	18
6545027	20 X 1.50	11/16
6545028	20 X 2.50	17.5

ROSCA ORDINARIA (UNC)

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	BROCA (plg)
6542003	1/8" - 40	3/32"
6542004	5/32" - 32	1/8"
6542005	3/16" - 32	9/64"
6542002	6/32" - 32	3/32"
6542006	7/32" - 24	11/64"
6542007	1/4" - 20	13/64"
6542008	5/16" - 18	1/4"
6542009	3/8" - 16	5/16"
6542011	7/16" - 14	3/8"
6542012	1/2" - 13	27/64"
6542014	9/16" - 12	31/64"
6542016	5/8" - 11	17/32"
6542019	3/4" - 10	21/32"
6542022	7/8" - 14	49/64"
6542024	1" - 2	29/32"

ROSCA FINA (UNF)

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	BROCA (plg)
6546003	1/8”	3/32"
6546004	5/32”	1/8"
6546005	3/16”	9/64"
6546006	1/4”	7/32"
6546008	5/16”	17/64"
6546009	3/8”	21/64"
6546011	7/16”	25/64"
6546012	1/2”	29/64"
6546014	9/16”	33/64"
6546015	5/8”	37/64"
6546019	3/4”	11/16"
6546022	7/8”	25/32"
6546024	1”	7/8"

ROSCA TUBERÍA (NPT)

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	BROCA (plg)
6547003	1/8" - 27	11/32"
6547006	1/4" - 18	7/16"
6547009	3/8" - 18	9/16"
6547012	1/2" - 14	11/16"
6547018	3/4" - 14	29/32"

CERTIFICADOS/NORMAS	
DIN 352	MILIMÉTRICO (MM)
ANSI	ROSCA ORDINARIA (UNC)
	ROSCA FINA (UNF)
	ROSCA TUBERÍA (NPT)



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



DADOS Y VOVEDORES

DADOS PARA TARRAJA REDONDO

DADOS ALEACIÓN ACERO

MILIMÉTRICO (MM)

CÓDIGO	TAMAÑO (mm)
6802001	3 X 0.50
6802002	4 X 0.70
6802003	5 X 0.80
6802004	6 X 1.00
6802005	7 X 1.00
6802006	8 X 1.00
6802007	8 X 1.25
6802008	10 X 1.00
6802009	10 X 1.25
6802010	10 X 1.50
6802011	12 X 1.25
6802012	12 X 1.50
6802013	12 X 1.75

CÓDIGO	TAMAÑO (mm)
6802014	14 X 1.50
6802015	14 X 2.00
6802016	16 X 1.50
6802017	16 X 2.00
6802018	18 X 2.50
6802019	18 X 1.50
6802020	20 X 2.50



DADOS ACERO AL CARBONO

ROSCA ORDINARIA (UNC)

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)
6541003	1/8"
6541004	5/32"
6541005	3/16"
6541006	1/4"
6541008	5/16"
6541009	3/8"
6541011	7/16"
6541012	1/2"
6541014	9/16"
6541016	5/8"
6541019	3/4"
6541022	7/8"
6541023	1"

ROSCA FINA (UNF)

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)
6540004	3/16"
6540006	1/4"
6540008	5/16"
6540009	3/8"
6540010	7/16"
6540011	1/2"
6540012	9/16"
6540015	5/8"



VOLVEDORES

VOLVEDOR PARA MACHOS

Mango y cuerpo en acero.



Cód.6552010



Cód.6553120



Cód.6553135

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	TAMAÑO (mm)
6552001	1/16"-1/4"	1-8
6552003	1/16"-3/8"	1-10
6552008	1/16"-1/2"	1-12
6552009	5/32"-1/2"	4-12
6552010	1/4"-3/4"	5-20
6552006	1/16" X 3/8"	1.5-25
6552011	1/4" X 1"	6-25

VOLVEDOR PARA DADOS



Cód.6551037

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)
6551025	1"
6551037	1 1/2"
6551020	13/16"
6551050	2"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL





BROCAS

Las brocas son herramientas de corte que permiten realizar orificios en diferentes materiales como aceros, láminas y muros. SUPER TOOLS ® cuenta con brocas de acero rápido (HSS) para metal, brocas para centrar, broca para vidrio, broca para muro, broca para rotomartillo y broca para madera tipo espada; las cuales están fabricadas con base a las normas internacionales DIN 338 y ANSI B94H11M.

Son indispensables dentro de la caja de herramientas. Estas Brocas cuenta con PODER CALIDAD Y FUERZA EN UNA SOLA PIEZA ®.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



BROCAS


BROCAS ACERO RÁPIDO HSS (4341)

PULGADAS

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6555001	1/64"
6555002	1/32"
6555003	3/64"
6555004	1/16"
6555005	5/64"
6555006	3/32"
6555007	7/64"
6555008	1/8"
6555009	9/64"
6555010	5/32"
6555011	11/64"
6555012	3/16"
6555013	13/64"
6555014	7/32"
6555015	15/64"
6555016	1/4"
6555017	17/64"
6555018	9/32"
6555019	19/64"
6555020	5/16"
6555021	21/64"
6555022	11/32"
6555023	23/64"
6555024	3/8"
6555025	25/64"
6555026	13/32"
6555027	27/64"
6555028	7/16"
6555029	29/64"
6555030	15/32"
6555031	31/64"
6555032	1/2"
6555033	33/64"
6555034	17/32"
6555035	35/64"
6555036	9/16"
6555037	37/64"
6555038	19/32"
6555040	5/8"
6555042	21/32"
6555044	11/16"
6555048	3/4"
6555050	25/32"
6555052	13/16"
6555056	7/8"
6555064	1"
6555068	1"1/4"

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura ideal de almacenamiento alrededor de 23°C con humedad superior del 50%.
- Cuando esté taladrando, retirar frecuente mente del orificio, con la finalidad de enfriarlo y aumentar la eficiencia.
- Enfríe sus brocas con un lubricante o aceite.
- Evite lubricar con agua, estos generarán un choque térmico al cambiar de calor a frío y afectará su rendimiento.
- Acabado ámbar, super drill, cuerpo recto.

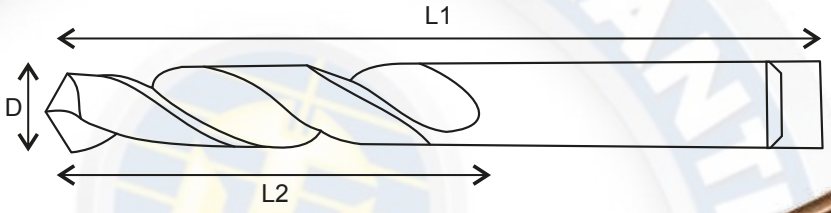

MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO D (mm)
6554010	1.0
6554015	1.5
6554020	2.0
6554025	2.5
6554030	3.0
6554035	3.5
6554036	3.75
6554040	4.0
6554045	4.5
6554050	5.0
6554055	5.5
6554060	6.0
6554065	6.5
6554070	7.0
6554075	7.5
6554080	8.0
6554085	8.5
6554090	9.0
6554095	9.5
6554100	10.0
6554115	10.5
6554150	11.0
6554125	11.5
6554130	12.0
6554135	12.5
6554140	14.0
6554150	15.0
6554160	16.0



*Contiene 10 brocas en un estuche plástico.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

#Humor SUPER TOOLS®: Más contento que MacGyver comprando SUPER TOOLS®.



BROCAS ACERO RÁPIDO HSS-R

CARACTERÍSTICAS

- Estas brocas se crean mediante laminado en caliente (deformación del material tras su paso entre dos cilindros paralelos que giran en sentido inverso).
- Diseño que ofrece la mejor relación entre rendimiento de perforación y precio.
- Punta especialmente diseñada con hendidura y ángulo de 118 grados para un auto centrado preciso y mayor rapidez en los inicios de la perforación.
- Buena resistencia a fracturas gracias al proceso de fabricación en espiral preciso.
- Ranura en espiral que agiliza la perforación y facilita la eliminación de virutas con la ventaja adicional que aportan la reducción de calor y la lubricación optimizada.


MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO D (mm)
6694101	1.0
6694102	1.5
6694103	2.0
6694104	2.5
6694105	3.0
6694106	3.5
6694107	3.75
6694108	4.0
6694109	4.5
6694110	5.0
6694111	5.5
6694112	6.0
6694113	6.5
6694114	7.0
6694115	7.5
6694116	8.0
6694117	8.5
6694118	9.0
6694119	9.5
6694120	10.0
6694121	10.5
6694122	11.0
6694123	11.5
6694124	12.0
6694125	12.5
6694126	14.0
6694127	14.5
6694128	15.0
6694129	15.5
6694130	16.0
6694131	16.5
6694132	17.0
6694133	17.5
6694134	18.0
6694135	18.5
6694136	19.0
6694137	19.5
6694138	20.0

PULGADAS

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694139	1/64"
6694140	1/32"
6694141	3/64"
6694142	1/16"
6694143	5/64"
6694144	3/32"
6694145	7/64"
6694146	1/8"
6694147	9/64"
6694148	5/32"
6694149	11/64"
6694150	3/16"
6694151	13/64"
6694152	7/32"
6694153	15/64"
6694154	1/4"
6694155	17/64"
6694156	9/32"
6694157	19/64"
6694158	5/16"
6694159	21/64"
6694160	11/32"
6694161	23/64"
6694162	3/8"
6694163	25/64"
6694164	13/32"
6694165	27/64"
6694166	7/16"
6694167	29/64"
6694168	15/32"
6694169	31/64"
6694170	1/2"
6694171	33/64"
6694172	17/32"
6694173	9/16"
6694174	5/8"

DIN 338



Angulo Canal



ADQUIERA TALADRO SUPERTOOLS.



TALADRO DE ROTACIÓN
Cód. 6698007

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



BROCAS

BROCA PARA CENTRAR



Cód.6694179

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)	NÚMERO BROCA
6694175	3/64" X 1/8"	1
6694176	5/64" X 3/16"	2
6694177	7/64" X 1/4"	3
6694178	1/8" X 5/16"	4
6694179	3/16" X 7/16"	5

BROCA PARA MURO



Cód.6694194

CÓDIGO	DIÁMETRO D
6694189	1/8" X 75 mm
6694190	5/32" X 75 mm
6694191	3/16" X 90 mm
6694192	1/4" X 100 mm
6694193	5/16" X 120 mm
6694194	3/8" X 120 mm
6694195	3/4" X 160 mm
6694196	7/16" X 150 mm
6694197	1/2" X 150 mm
6694198	5/8" X 160 mm

BROCA ESCALONADA



Cód.6694217

CÓDIGO	DIÁMETRO D	PASOS
6694015	1/8" A 1/2"	13
6694016	3/16" A 1/2"	6
6694018	3/16" A 7/8"	12
6694017	1/4" A 3/4"	9
6694019	1/4" A 1" 3/8	10
6694021	4 A 12 mm	9
6694022	4 A 12 mm	5
6694024	4 A 22 mm	10
6694025	5 A 35 mm	10
6694023	6 A 18 mm	7

BROCA PARA VIDRIO



Cód.6694188

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694180	1/8 X 55mm
6694181	5/32 X 55mm
6694182	3/16 X 55mm
6694183	1/4 X 65mm
6694184	9/32 X 90mm
6694185	5/16 X 75mm
6694186	3/8 X 90mm
6694187	15/32 X 100mm
6694188	1/2 X 90mm

BROCA PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS

Cód.6694217

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694199	3/16" X 4"
6694200	3/16" X 8"
6694201	1/4" X 10"
6694202	3/8" X 10"
6694203	7/16" X 6"
6694204	9/16" X 6"
6694205	7/8" X 12"
6694206	3/16" X 6"
6694207	1/4" X 4"
6694208	1/4" X 6"
6694209	1/4" X 8"
6694210	5/16" X 4"
6694211	5/16" X 6"
6694212	5/16" X 8"
6694213	3/8" X 6"
6694214	3/8" X 12"
6694215	1/2" X 6"
6694216	1/2" X 10"
6694217	1/2" X 12"
6694218	5/8" X 6"
6694219	5/8" X 8"
6694220	5/8" X 12"
6694221	5/8" X 18"
6694222	3/4" X 8"
6694223	3/4" X 12"
6694224	3/4" X 18"
6694225	1" X 10"
6694226	9/16" X 12"



CERTIFICADOS/NORMAS

DIN 333A	BROCA PARA CENTRAR
ISO	BROCA PARA VIDRIO
DIN 8039	BROCA PARA MURO
DIN 8035	BROCA SDS PLUS

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



BROCA PARA MADERA TIPO ESPADA



Cód.6694229

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694227	1/4"
6694228	5/16"
6694229	3/8"
6694230	7/16"
6694231	1/2"
6694232	9/16"
6694233	5/8"
6694234	11/16"
6694235	3/4"
6694236	7/8"
6694237	15/16"
6694238	1"
6694239	1" 1/18
6694240	1" 1/4
6694241	1" 3/8
6694242	1" 1/2

SIERRA COPA BIMETAL



Cód.6694243

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694243	3/4"
6694244	7/8"
6694245	1"
6694246	1" 1/8
6694248	1" 1/4
6694250	1" 1/2
6694251	1" 3/4
6694252	2"
6694247	2" 3/4
6694253	2" 1/8
6694254	2" 3/8
6694255	2" 1/2
6694249	3"

BROCA RÁPIDA PARA MADERA



Cód.6694264

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694260	3/8" X 114
6694261	1/4" X 203
6694262	3/8" X 203
6694263	1/2" X 203
6694264	5/8" X 215
6694265	7/8" X 203
6694266	7/16" X 203

MANDRIL PARA TALADRO

CÓDIGO	CAPACIDAD
6694030	1.5 - 10 mm
6694031	1.5 - 13 mm



Cód.6694031

ÁRBOL MANDRIL



Cód.6694256

CÓDIGO	DIÁMETRO D (plg)
6694256	3/8" X 9/16" A 1"3/16
6694257	3/8" X 1"1/4 A 6"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



JUEGO DE BROCAS



Cód.6694271



Cód.6694273



Cód.6694274

CÓDIGO	MEDIDA	COMPOSICIÓN
6694271	13	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4"
6694273	13	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 4.8 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 mm
6694274	25	1.00 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6- 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 11.5 - 12 - 12.5 - 13 mm

TIJERAS

TIJERA DE AVIACIÓN TIPO AMERICANO



Cód.6031095 Cód.6031096 * Cód.6031094

CÓDIGO	MEDIDA	CURVA
6031094	10"	DERECHO
6031095	10"	IZQUIERDO
6031096	10"	RECTO

*Los colores del producto pueden variar según su producción.

TIJERAS PARA METAL TIPO AMERICANO

ANSI CHROME VANADIUM CR-V



Cód.6031097

CÓDIGO	MEDIDA
6031097	8"
6031098	10"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



CIZALLA

BISTURÍ Y RESPUESTOS

BISTURÍ PROFESIONAL



Cód.6695014

Cód.6695015

SK2 HRC>=67

AUMENTA LA DURABILIDAD **4 VECES.**

CÓDIGO	MEDIDA
6695014	18 mm
6695015	25 mm

HOJA REPUESTO BISTURÍ



Cód.6695016

SK4 HRC>=62

CÓDIGO	MEDIDA	#PIEZAS
6695017	18 mm	10
6695016	25 mm	10

CIZALLA

CIZALLA TIPO B



Cód.6031034*

CÓDIGO	MEDIDA
6031034	12"
6803020	14"
6803022	18"
6803024	24"
6031035	36"

*Los colores del producto pueden variar según su producción.

LIMAS DE ACERO

LIMAS DE ACERO



Cód.6803030*

Cód.6803034*

Cód.6803032*

Cód.6803037*

Cód.6803036*

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO
6803030	8"	CUADRADA
6803032	8"	PLANA
6803034	8"	MEDIA CAÑA
6803036	8"	TRIANGULAR
6803037	8"	CIRCULAR

*Los colores del producto pueden variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS SUPER TOOLS

PODER, CALIDAD Y FUERZA
EN UNA SOLA PIEZA

MANUAL



AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN



CORTE



CALIDAD GARANTIZADA - PRODUCTO IMPORTADO - MUNDIAL DE TORNILLOS

DE PODER Y NEUMÁTICA



MARKUS®

LÍNEA AUTOMOTRIZ



WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DE

CARGA, LEVANTE Y AUTOMOTRIZ





GATOS MECÁNICOS

Los gatos mecánicos e hidráulicos son herramientas que permiten cargar y levantar estructuras pesadas como vehículos, maquinaria o estructuras para la construcción. Los gatos hidráulicos y mecánicos SUPER TOOLS ® cumplen con las normas y estándares internacionales ASME y ANSI.
Adicionalmente, en esta sección encontrará otras herramientas automotrices de gran funcionalidad como equipo carrocero, prensa cremallera e hidráulica y pistola de impacto neumática. Por favor lea atentamente, las siguientes recomendaciones y el manual de producto antes de operar estas herramientas, el uso inadecuado puede generar lesiones o accidentes mortales.








RECOMENDACIONES DE USO

- Antes del primer uso, lea el manual de usuario e inicie el producto según lo señalado en el manual, de lo contrario puede dañar el equipo y generar accidentes.
- Use únicamente el gato para la función que fue diseñado, no lo modifique o use partes externas para otros usos.
- Nunca utilice el gato para pesos mayores en los que trabaja o las alturas máximas señaladas.
- Úselo únicamente en superficies duras y estables.
- Antes de operar el gato, coloque el freno de mano, ubique las herramientas indicadas para bloquear las llantas en el sentido contrario a este. Nunca mueva el carro ni lo balancee mientras este operando el gato.
- Identifique en el manual del carro, los puntos donde puede ser ubicado el gato para levantarlo de forma segura.
- Después de levantar el carro con un gato de elevación, inmediatamente utilice un gato torre o soporte.
- Nunca use ladrillos, bloques o herramientas que no sean aprobadas para el levantamiento de peso o soporte bajo los estándares ASME.
- Las partes quebradas o fisuradas afectarán el desempeño del gato, cámbielas o reemplácelas por partes originales antes de su uso. Siempre, revise el gato y sus partes antes de operarlo.
- Realice el mantenimiento señalado en el manual de usuario, lubríquelo adecuadamente antes de su uso.


TIPOS DE GATO




BOTELLA



ZORRA



TORRE



TIJERA

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GATOS

GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA



Cod. 6380002

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA DE ELEVACIÓN (mm)	ALTURA AJUSTABLE (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6380002	2	181	116	48	345	2.6
6380006	3	194	118	60	375	3.3
6380010	5	216	127	70	413	4.3
6380018	8	230	147	80	457	5.4
6380020	10	230	150	80	460	6.4
6380025	15	230	150	80	460	8.2
6380026	16	230	150	80	460	8.2
6380030	20	242	150	60	452	10.3
6380040	32	285	180	/	465	22.4
6380050	50	300	180	/	480	32.4



Cod. 6380051

** Incluye estuche.

* El color del producto puede variar según su producción.

*Para determinar la altura del émbolo: reste la elevación màxima - la altura mínima.



GATOS TIPO BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA SERVICIO PESADO



Cod. 6380003

CÓDIGO	CAPACIDAD (Ton)	ALTURA MIN (mm)	ELEVACIÓN MAX (mm)	ALTURA AJUSTABLE (mm)	PESO (kg)
6380003	2	178	112	48	2.08
6380005	2	178	112	48	2.08
6380007	3	188	115	60	2.82
6380013	5	207	125	70	3.72
6380019	8	222	145	80	4.7
6380021	10	222	145	80	4.7

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GATOS MECÁNICOS

GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA DE DOBLE ÉMBOLO

- Doble émbolo para alcanzar mayor altura.
- Un año de garantía.
- Cumple los estándares CE.

* El color del producto puede variar según su producción.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	ALTURA AJUSTABLE (mm)	PESO (kg)
6380120	2	150	370	60	5
6380140	4	160	390	60	6,4
6380160	6	171	453	N/A	6,1
6380180	8	227	469	80	7,3
6380200	10	198	519	87	9,2



Cod. 6380160

GATOS MECÁNICO O TIPO TIJERA

* El color del producto puede variar según su producción.

- Cumple con los estándares de la norma ASME PASE de seguridad.
- Un año de garantía.
- Acero compacto plegable.
- Base amplia que permite mayor seguridad al usarlo y fácil ubicación debajo del vehículo.
- Su sistema retráctil permite una maniobrabilidad mayor y rápida.



Cod. 6380310

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX A(mm)	LARGO TOTAL L (mm)	PESO (kg)
6380308	0.8	85	330	375	2.1
6380310	1	88	380	426	2.5
6380315	1.5	95	390	450	3.3
6380320	2	120	395	450	3.5

GATO OLEONEUMÁTICO

- El vehículo a elevar nunca debe superar la capacidad de carga.
- El punto de elevación debe permanecer centrado sobre el asiento de elevación del gato.
- El gato está equipado con una válvula de sobrecarga que no debe manipularse en ningún momento.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6380350	10-20-40	130	305	40
6380351	20-40-60	130	305	40



Cod. 6380350

EQUIPO DE EMERGENCIA CARRETERAS

Contiene: 1 und. luz led dynamo, 1 und. Alicate punta larga, 1 und. Destornillador de puntas intercambiables, 10 puntas, 5 Amarres plásticos, 1 Cinta aislante, 1 Par de guantes, 1 Calibrador de llantas, 1 Bolsa triangular y 1 Cables de Iniciar.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	NÚMERO ITEMS	PESO (kg)
6389086	270 x100 x 280	23	1.5



Cod. 6389086

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GATOS TORRE

- Cumple con los estándares ANSI.
- Mango de acero sólido, ratchet auto bloqueante.
- Soporte amplio en acero para mayor seguridad.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6380402	2	275	420	5.2
6380403	3	285	425	6.3
6380413	3	355	520	9
6380406	6	393	593	12.4
6380412	12	465	715	27.3

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6380402

GATO CREMALLERA

- Herramienta multifuncional: es versátil, ideal para levantar carros o maquinaria pesada.
- Materiales de alta calidad en todos sus componentes.
- Recomendado para uso en terrenos destapados y sirve como winche manual en sentido vertical con una cadena auxiliar.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA (plg)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6387020	3	20	125	318	11
6387033	3	33	125	660	13
6387048	3	48	125	1020	14
6387060	3	60	125	1330	14.5

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6387020

GATO HIDRÁULICO TIPO ZORRA

- Cumple con los estándares de la norma CE.
- Ideal para talleres.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6381012	2.75	130	490	36
6381013	3	140	520	35.3
**6381023	3	130	410	19
6381014	3/3.5	82	560	46

* El color del producto puede variar según su producción.

**Palanca de acción giratoria 360°

Cod. **6381023





Cod. 6381013

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GATOS MECÁNICOS

GATO HIDRÁULICO ZORRA LARGO

- Cumple con los estándares de la norma CE.
- Ideal para talleres.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6381027	2	140 mm	800 mm	56.5
6381028	3	130 mm	600 mm	65
6381029	5	150 mm	560 mm	87
6381030	10	160 mm	560 mm	129
6381031	20	220 mm	680 mm	215

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6381030

GATOS DE CADENA TRANSMISIÓN

- Soporte completamente ajustable de adelante hacia atrás y de lado a lado.
- Cadena para sujetar y transportar con mayor seguridad la carga.
- Rápida elevación y un suave descenso hidráulico.
- Ruedas giratorias para fácil movilidad de la carga.
- Mango giratorio a 360° para un mejor posicionamiento de la carga.
- Control manual de velocidad en el descenso.
- Ideal para el montaje de cajas de cambio, transmisiones y motores.



Cod. 6384010

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)	TIPO
6384010	1	210	780	72.5	PARA CAJAS
6384009	2	210	960	123.5	SEGMENTADO

GATOS TELESCÓPICO

- Ideal para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.
- Pedal para elevación y descenso que permite tener las manos libres.
- Estabilidad en la base y cuatro ruedas giratorias.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ALTURA MAX (mm)	PESO (kg)
6384011	1	880	1915	77
6384012	1.5	1130	1915	55.5



Cod. 6384012



Cod. 6384011

BALANCEADOR DE NEUMÁTICOS

CÓDIGO	6065086
CORRIENTE	220v / 110v
POTENCIA	± 1g
DIÁMETRO RDA.	10" - 24"

* El color del producto puede variar según su producción.

APRENDE COMO USARLO



Cod. 6065086

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



CAMBIADOR DE NEUMÁTICOS

APRENDE COMO USARLO

* El color del producto puede variar según su producción.

Cod. 6065087



Cod. 6065088



CÓDIGO	MOTOR	PESO (kg)	DIÁMETRO RUEDA	TIPO
6065088	220 v	210	12" - 24"	ELÉCTRICO
6065087	-	27	15" - 21"	MANUAL

GRÚA

GRÚA HIDRÁULICA

- Cumple con los estándares internacionales de seguridad ASME PASE.
- Úselo para levantar, bajar y transportar motores, diferenciales, transmisiones y otros objetos con un esfuerzo mínimo.
- Cuatro posiciones para cargar diferentes pesos.
- Llantas en goma.

Cod. 6382002



* El color del producto puede variar según su producción.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	RANGO DE ELEVACIÓN (mm)	LONGITUD (mm)	ANCHO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
6382002	1	55 -2270	1560	935	1530	76

GRÚA HIDRÁULICA PLEGABLE

- Cumple con los estándares internacionales de seguridad ASME PASE.
- Úselo para levantar, bajar y transportar motores, diferenciales, transmisiones y otros objetos con un esfuerzo mínimo.
- Cuatro posiciones para cargar diferentes pesos.
- Plegable para un almacenamiento fácil.
- Llantas en goma.

Cod. 6382003



CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	RANGO DE ELEVACIÓN (mm)	LONGITUD (mm)	ANCHO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
6382001	1	25 - 2000	1520	1100	1500	71.5
*6382003	2	25 - 2300	1800	1040	1568	1 # 27.1 - 2 # 71.6
6382012	2	25 - 2000	1750	1040	1486	1 # 20.5 - 2 # 59.7

*Incluye equilibrador de carga

* El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GATOS MECÁNICOS

EQUIPO CARROCERO

- Cumple con los estándares ASME.
- 1 año de garantía.
- Equipo de reparación de carrocerías.
- Cuenta con tubos de extensión con sistema de bloqueo, diseñados para ensamblar de forma rápida, fácil y segura.
- La válvula cuenta con un sistema automático que previene el sobre esfuerzo y así evitar el daño de pistones y del equipo.
- La cabeza tiene la característica de ser de caucho moldeado para mantenerse unida y prevenir la separación del equipo.



Cod. 6193212



Cod. 6386065

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA MIN (mm)	ELEVACIÓN DEL ELEVADOR (mm)	PESO (kg)
6386065	4	330	120	17
6389084	10	339	130	36/41.5
6193212	10	470	150	31
6386070	20	282	128	1 # 31 - 2 # 32

PRENSA Y DOBLADORA

PRENSA HIDRÁULICA

- 1 año de garantía
- Marco en H para mayor fuerza y precisión.
- Ideal para enderezar, estampar y doblar.

* Con manivela.

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6383010

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	PRESIÓN (mm)	RANGO DE TRABAJO (kg)	PESO (kg)
6383010	10	175	0-370	48.5
6383020	20	185	0-910	1 # 81.5 - 2 # 83.5
6383040	40	175	125-1080	215
*6383041	40	175	0-890	216
6383005	50	175	0-890	243

DOBLADORA DE TUBOS

- Adecuada para el curvado de tubos medianos y pesados según la norma DIN.
- Mantenga la dobladora y las piezas asociadas limpias para un mejor y más seguro rendimiento.

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6382019

Código	Referencia	Tubos (mm)	Capacidad
6382019	N/A	25 - 125	10 ton

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



DIFERENCIAL

DIFERENCIAL DE CADENA

- Cumple con los estándares CE.
- Ideal para cargar materiales pesados con un mínimo esfuerzo.
- Sistema de freno que previene el deslizamiento.
- Triple sistema de engranaje.
- Ganchos de seguridad.

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6385005

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA LIBRE DE ELEVACIÓN (mm)	FUERZA REQUERIDA PARA EL IZAJE (Newton)	NÚMERO DE RAMALES DE LA CADENA	PESO (kg)
6385005	0.5	2.5	260	1	9.2
6385010	1	2.5	330	1	9.4
6385020	2	2.5	330	2	12.4
6385030	3	3	470	2	21.7
6385050	5	3	600	2	35

DIFERENCIAL DE CADENA CON PALANCA

- La palanca permite tener mayor firmeza en el trabajo y rapidez de operación.
- Sistema de freno que previene el deslizamiento.
- Triple sistema de engranaje.
- Ganchos de seguridad.



Cod. 6386020

* El color del producto puede variar según su producción.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ALTURA LIBRE DE ELEVACIÓN (mm)	PESO (kg)
6386005	0.5	1.5	3.8
6386010	1	1.5	6.7
6386015	1.5	1.5	10.5
6386020	2	1.5	10.8
6386030	3	1.5	18
6386060	6	1.5	25.8

DIFERENCIAL DE CADENA ELÉCTRICA

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ELEVACIÓN (mm)	TIEMPO DE ELEVACIÓN (min)
6386016	2	3,000	6.6
6386017	3	3,000	5.4

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6386016

MÍRALOS EN ACCIÓN

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



POLIPASTO, WINCHE Y MALACATE

POLIPASTO

POLIPASTO CON TRINQUETES DE GUAYA

- Cumple con los estándares internacionales CE.
- Garantía de 1 año.
- Herramienta multipropósito: carga, desciende, hala y tensa. Ideal para construcción, automóviles, granjas, camiones, proyectos para la casa y talleres.
- Este trabaja con dobles trinquete.

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	DIÁMETRO CABLE DE ACERO (mm)	PESO (kg)	TIPO
6388020	2	4.5	3	3 Trinque
6388040	2	4.8	2.9	2 Trinque



Cod. 6388020



Cod. 6388040

WINCHE

- Diseñado para operación de arrastre.
- Cable de acero inoxidable.
- Mango en Nylon y palanca mecánica.
- Utilícelo instándolo en una estructura estable, horizontal para halar.
- Incluye gancho de seguridad.

Código	Capacidad Libras	Tipo	Marca
6389010	1000	Manual	Super Tools
6389020	2000	Manual	Super Tools
6389120	2000	Eléctrico	Super Tools

WINCHE ELÉCTRICO



Cod. 6389120

WINCHE MANUAL



Cod. 6389010





MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ELEVADOR Y ESTIBADOR

ELEVADOR ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

- Producido bajo estándares CE.
- Panel de control eléctrico completamente automatizado.
- Operado por cilindros hidráulicos dobles.
- Sistema de carga tipo de cadena.
- Sistema interno de bloqueo eléctrico, con dos puntos para asegurar en cada columna.
- Los brazos cuentan con un sistema automático de bloqueo por seguridad.
- Cable de acero escualizable.
- Plataforma de base amplia para soporte adicional.
- Fácil de operar con switches para subir y bajar.



Cod. 6382013

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	DESEMPEÑO DEL MOTOR (KW)	CONEXIÓN ELÉCTRICA (Volt)	TIEMPO DE ELEVACIÓN (Seg)	PESO (kg)
6382013	3	2.2	380/220	50	585

ELEVADOR ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ DE TIJERA

- Corriente de entrada: 200v ± 10%, tres fases.
- Menor uso de espacio del taller y mayor altura de trabajo.
- Mecanismos neumáticos de autobloqueo.
- Funcionamiento silencioso y suave.
- Ideal para talleres de llantas y cambio de aceite alimentado la velocidad y confiabilidad.
- El cilindro de tipo integral y el dispositivo de seguridad hacen que la elevación sea más fuerte.

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6382014

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ELEVACIÓN (mm)	TIEMPO DE ELEVACIÓN (seg)
6382014	3	2000	60

ESTIBADOR Y APILADOR HIDRÁULICO

APRENDE COMO USARLO

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6386062



Cod. 6065085*

*Apilador

CÓDIGO	CAPACIDAD (ton)	ELEVACIÓN (mm)
6065085*	2	1600
6386061	2.5	195
6386062	3	195

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ELEVADOR Y ESTIBADOR

COMPRESORES

COMPRESORES

- Corriente de entrada: 200v ± 10%, dos fases.
- Construcción sólida de hierro fundido para una mayor confiabilidad.
- La bomba tiene cilindros extraíbles y un intercooler de cobre con aletas.
- El cigüeñal en voladizo está equilibrado con precisión para funcionar de manera suave y silenciosa. Incluye alternador para cargar la batería y silenciador para el motor.
- Clavija tipo europea con conexión de 220v.

CÓDIGO	MOTOR		PRESIÓN		CAPACIDAD DEL TANQUE	
6065083	1.5 kw	2 Hp	116 Psi	8 Bar	24 L	6 Gal
6065084	1.5 kw	2 Hp	116 Psi	8 Bar	50 L	13 Gal



Cod. 6065083



Cod. 6065084

* El color del producto puede variar según su producción.

MINICOMPRESOR DE AIRE

- Inflado rápido.
- Compacto.

CÓDIGO	VOLTAJE	AMPERAJE MAX	PRESIÓN MAX	DURACIÓN (min)
6065099	12 v	10 Amp	140 Psi	12 - 15



Cod. 6065099

MULTIPLICADOR DE FUERZA

MULTIPLICADOR DE DOBLE VELOCIDAD

- Mango removible.
- Cuenta con dos velocidades.
- Incluye estuche.

CÓDIGO	PODER DE TORQUE	TORQUE RÁPIDO
6065203	1:58	1:3



Cod. 6065203

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



CAJAS DE HERRAMIENTA

CAJAS DE MATERIAL PLÁSTICA-METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE


Cod. 6065105


Cod. 6065091


Cod. 6065094


Cod. 6065158


Cod. 6065155


Cod. 6065160


Cod. 6065096


Cod. 6065156


Cod. 6065157

CÓDIGO	TAMAÑO (plg)	DIMENSIONES (cm)	BANDEJA REMOVIBLE	COMPARTIMENTOS	PESO (kg)	MATERIAL	COLOR
6065091	15.5	39.5 X 18 X 17	✓	1	1.4	PLÁSTICO Y ACERO	
6065090	18.5	47 X 23.8 X 20.3	✓	1	2	PLÁSTICO Y ACERO	
6065089	23	58.2 X 29.8 X 25.5	✓	1	3.25	PLÁSTICO Y ACERO	
6065094	15.5	39.5 X 18 X 17	✓	1	1.4	ACERO INOXIDABLE	
6065093	18.5	47 X 23.8 X 20.3	✓	1	2.1	ACERO INOXIDABLE	
6065092	23	58.2 X 29.8 X 25.5	✓	1	3.3	ACERO INOXIDABLE	
6065096	35	49.7 X 25.3 X 28.9	✓	3	6.6	PLÁSTICO Y ACERO	
6065105	20	50.2 X 25.7 X 23		1	10.6	PLÁSTICO Y ACERO	
6065155	20	28.4 X 16 X 78		1	1.1	ACERO	
6065158	19	52 X 22.5 X 23.5	✓	1	3,7	ACERO	
6065156	19	49.5 X 20 X 29.5		4	5.1	ACERO	
6065160	19	28.2 X 16 X 7.8	✓	1	1.1	ACERO	
6065157	21	53.2 X 21.5 X 28.7		2	8.9	ACERO	

* El color del producto puede variar según su producción.

MÍRALO EN ACCIÓN

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



CAJA DE HERRAMIENTA

MALETÍN DE HERRAMIENTAS METÁLICO PORTÁTIL Y DESARMABLE 3 EN 1



Cod. 6065098

Centro de trabajo plástico-metálico modular 3 en 1, movible con llantas de goma y mango telescópico.
La primera base es una caja regular con bandeja superior removible y chapas metálicas frontales, la segunda base, cuenta con dos cajones deslizantes y la tercera base ubicada en la parte inferior, es un cajón con amplio espacio para almacenaje. Estos tres niveles permiten colocar candado por separado. El centro de trabajo modular 3 en 1, permite el uso por separado, es desarmable y pueden ser combinados libremente con las chapas aseguradoras de los costados.

CÓDIGO	CAJONES	DIMENSIONES (cm)	CAJONES DESLIZANTES	BANDEJA REMOVIBLE	CAPACIDAD (kg)	PESO (kg)
6065098	3	52.0 X 32.0 X 72.0	2	1	75	14.3

* El color del producto puede variar según su producción.

ORGANIZADORES CON PLATAFORMA DE TRABAJO



Cod. 6086022



Cod. 6086020



Cod. 6086021



Cod. 6065162



Cod. 6065108



Cod. 6065097



Cod. 6065106



Cod. 6065107



Cod. 6065159



Cod. 6065161

CÓDIGO	DIMENSIONES (cm)	CAJONES	CAJONES DESLIZANTES	BANDEJA DE TRABAJO	HERRAMIENTAS	PESO (kg)
*6086023	72.4 X 47 X 103.2		7	✓	✓	70.5
*6086022	68.8 X 45.8 X 88.5		7	✓	✓	71
6065162	68.2 X 45.7 X 86		7	✓		71.5
6086021	68.5 X 73.2 X 45.6		5	✓		65.2
6086020	68.6 X 73.5 X 45.6	1	3	✓		51
6065097	49.7 X 25.3 X 40.7		4			9.4
6065161	66 X 30.7 X 37.7	1	6			18.5
6065159	20.5 X 8.5 X 12	1	3			8.2
6065106	68.8 X 45.8 X 89		5	✓		52
6065107	76.5 X 45.5 X 81.2		7	✓		54
6065108	68.5 X 44.5 X 58.6	1	3			32.7

* El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



CASILLEROS TORNILLEROS

ESTANTE METÁLICO 140 Y 210 CAJONES



CÓDIGO	CAJONES	MEDIDAS
6196140	140	90 X 150 X 13
6196210	210	90 X 150 X 9
6196150	153	120 X 240 X 24
6196096	96	94 X 230 X 30

CASILLERO DE 96 CAJONES METÁLICOS



CÓDIGO	MEDIDAS
6086004	250 X 170 X 135
6086005	250 X 170 X 230
6086007	475 X 170 X 230
6086008	325 X 170 X 230
6086010	400 X 170 X 230
6086011	475 X 170 X 230
6086012	625 X 170 X 230
6086013	775 X 170 X 230
6086014	1240 X 170 X 230



CAMILLAS PARA MECÁNICO

CAMILLAS PARA MECÁNICO

- Superficie ergonómica con soporte de cabeza acolchonada.
- Seis ruedas con capacidad de giro 360° que proporcionan estabilidad.
- Material resistente al aceite y los disolventes.
- Fácil de lavar y resistente a cargas hasta de 120 kg.

MÍRALO EN ACCIÓN

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6065139



Cod. 6065137

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SILLAS Y CAMILLAS



Cod. 6065140



Cod. 6065141



Cod. 6065138

* El color del producto puede variar según su producción.

CÓDIGO	PESO (kg)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR
6065140	3	100	400	900	
6065141	5	130	475	1010	
6065143	5.4	130	475	1010	
6065137	5.6	95	425	920	
6065138	6.2	120	425	901	
6065139	7.2	110	425	1025	

SILLAS PARA MECÁNICO



Cod. 6065198

MÍRALO EN ACCIÓN

* El color del producto puede variar según su producción.



Cod. 6065199



Cod. 6065200



Cod. 6065201



Cod. 6065202

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	RANGO ELEVACIÓN (mm)	PESO (kg)	ESPECIFICACIONES
6065200	364 X 365 X 365	/	4.1/4.75	Marco rígido
6065199	400 X 450 X 400	/	9.5 / 10.4	Marco rígido cromado
6065202	480 X 430 X 630	120	9.4 / 11.4	Eje neumático
6065201	380 X 380 X 440	120	5.6 / 6.1	Eje neumático
6065198	463 X 340 X 440	-	8.80	3 cajones

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®



HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Y DE CONSTRUCCIÓN



HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS


PALAS

PALA CUADRADA



Cod. 6077117

CÓDIGO	PRODUCTO	ALTO A (mm)	ALTO TOTAL T (mm)	ANCHO B (mm)	PESO (kg)	ESPESOR LÁMINA (mm)
6077121	No. 2	295	491	219	1.1	1.6
6077117	No. 4	330	520	250	1.35	1.6




PALA CARBONERA



Cod. 6077114

CÓDIGO	ALTO A (mm)	ALTO TOTAL T (mm)	ANCHO B (mm)	PESO (kg)	ESPESOR LÁMINA (mm)
6077114	430	587	332	1.5	1.6




PALA REDONDA



Cod. 6077122

CÓDIGO	PRODUCTO	ALTO A (mm)	ALTO TOTAL T (mm)	ANCHO B (mm)	PESO (kg)	ESPESOR LÁMINA (mm)
6077116	No. 2	310	496	225	1.1	1.6
6077122	No. 4	340	520	260	1.35	1.6



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



RASTRILLO, PALÍN, BARRETÓN, AZADÓN Y ZAPAPICO

RASTRILLO MANGO FIBRA DE VIDRIO



Cod. 6031115*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6031115*	22 DIENTES

PALÍN SIN MANGO



Cod. 6077115

CÓDIGO	PESO (kg)	ESPESOR LÁMINA (mm)
6077115	1.20	1.6

BARRETÓN FORJADO SIN MANGO



Cod. 6077129

CÓDIGO	PESO (kg)	ESPESOR LÁMINA (mm)
6077129	3	6.5

AZADÓN SIN MANGO



Cod. 6031116

CÓDIGO	PESO (lb)	ESPESOR LÁMINA (mm)
6031116	2.5	1.6


*Los colores pueden variar según la producción.

ZAPAPICO



Cod. 6077127

CÓDIGO	LARGO A (mm)	OJO O (mm)	PESO (Lbs)
6077127	480	66 x 44	5

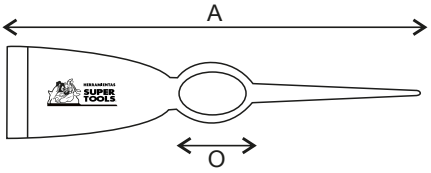

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL




HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

BARRAS, HOYADORA, HACHA Y CABOS

BARRAS DE ACERO FORJADO



Cod. 6077126



CÓDIGO	PRODUCTO (lbs)	ALTO A (mm)	ANCHO B (mm)	PESO (kg)
6077124	12	1200	100	6
6077125	14	1300	100	7
6077126	16	1400	100	8
6077123	18	1480	100	9

HOYADORA CON MANGO MADERA



Cod. 6077128

CÓDIGO	TAMAÑO HOJA (mm)	LARGO TOTAL (mm)	PESO (kg)
6077128	142 X 355	1460	2.0-2.1

HACHA MANGO MADERA



Cod. 6031113*

CÓDIGO	PESO (lb)	LARGO (mm)
6031112*	3	860
6031113*	3.5	860
6031114*	4	860

* El color del producto puede variar según su producción.

CABOS



Cod. 6077131

Cod. 6077130

Cod. 6077132*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6077131	CABO PICA, ZAPAPICO
6077130	CABO BARRETÓN, PALÍN, USO UNIVERSAL
6077132*	CABO CON MANGO VERDE PARA PALA CARBONERA, CUADRADA O REDONDA

*Los colores pueden variar según la producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

Realizamos demostraciones de producto, agenda tu cita con tu asesor comercial.



LLANAS Y CARRETILLAS

LLANAS



Cod. 6031111*



Cod. 6031110*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6031110*	DENTADA
6031111*	LISA

CARRETILLA CON PLATÓN METÁLICO



Cod. 6077134*

CÓDIGO	6077133*	6077134*
ESTRUCTURA (mm)	32 X 12	32 X 12
PLATÓN (lts)	75	75
CALIBRE (mm)	0.9	0.9
MEDIDA LLANTAS	8	8
CHASIS	Madera	Madera
MATERIAL	Metálico	Metálico
PESO	13.5	13.5
TIPO DE LLANTA	Neumática	Antipinchazo

CARRETILLA CON PLATÓN PLÁSTICO



Cod. 6077136*

CÓDIGO	6077135*	6077136*
ESTRUCTURA (mm)	32 X 12	32 X 12
PLATÓN (lts)	75	75
CALIBRE (mm)	0.9	0.9
MEDIDA LLANTAS	8	8
CHASIS	Madera	Madera
MATERIAL	Plástico	Plástico
PESO	13.5	13.5
TIPO DE LLANTA	Neumática	Antipinchazo

*Los colores pueden variar según la producción.

MÍRALAS EN ACCIÓN

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

LLANTAS Y REPUESTOS

LLANTA NEUMÁTICA 4.00-8



Cod. 6077137

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO RIN (mm)	LONGITUD TUBO (mm)
6077137	385	226	100

LLANTA MACIZA ANTIPINCHAZO 4.00-8



Cod. 6077138

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO RIN (mm)	LONGITUD TUBO (mm)
6077138	385	226	100

REPUESTO NEUMÁTICO 4.00-8



CÓDIGO
6077139

Cod. 6077139

CORAZA O LLANTA 4.00-8



CÓDIGO	PESO (kg)
6077140	2.6

Cod. 6077140



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

#Humor SUPER TOOLS®: ¿Qué vas a hacer más tarde? ¡Tocaré batería! ¿Genial, eres rockero? No soy mecánico jaja

HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®

ESCALERAS





¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE ESCALERA?

Para que sus procesos industriales puedan llevarse a cabo correctamente, es esencial conocer los diferentes tipos de escaleras y su clasificación. Si bien hay muchas formas de tipificar esta herramienta, hoy nos iremos por los dos grupos más importantes: las escaleras industriales y las escaleras dieléctricas.

Escaleras industriales: dentro de esta categoría se pueden observar diferentes tipos de escaleras. Por ejemplo:

- **Escaleras de aluminio:** fabricadas con aluminio resistente y ligero, son ideales para uso industrial debido a su durabilidad y portabilidad.
- **Escaleras de acero:** construidas con acero robusto, estas escaleras ofrecen una mayor resistencia y estabilidad, siendo adecuadas para entornos industriales exigentes.
- **Escaleras de fibra de vidrio:** resistentes a la corrosión y a productos químicos, son ideales para entornos industriales donde se requiere aislamiento eléctrico.
- **Escaleras de plataforma:** equipadas con una plataforma en la parte superior, proporcionan un área de trabajo estable y segura en entornos industriales.
- **Escaleras de tijera:** son versátiles y se pueden ajustar en diferentes alturas, siendo útiles para trabajos en almacenes y fábricas.
- **Escaleras telescópicas:** estas escaleras ofrecen versatilidad y conveniencia al ser ajustables en altura, lo que las hace ideales para una variedad de aplicaciones en espacios reducidos o de difícil acceso.

Escaleras dieléctricas: dentro de esta categoría se pueden observar diferentes tipos de escaleras. Por ejemplo:

- **Escaleras de fibra de vidrio dieléctricas:** diseñadas específicamente para proporcionar aislamiento eléctrico, son seguras para su uso en entornos donde existe riesgo de descargas eléctricas.
- **Escaleras de fibra de vidrio con peldaños de aluminio:** combina la resistencia de la fibra de vidrio con la ligereza del aluminio, ofreciendo una opción segura y duradera para trabajos cerca de líneas eléctricas.

Además de estas tipologías, también se encuentran:

- **Escaleras Tipo 1:** también conocidas como “escaleras de servicio pesado”, estas escaleras están diseñadas para soportar cargas pesadas y ofrecer estabilidad en una variedad de condiciones. Son ideales para aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere resistencia y durabilidad.
- **Escaleras Tipo 2:** Conocidas como “escaleras de servicio medio”, estas escaleras son más ligeras y portátiles que las de Tipo 1. Pero, aun así, ofrecen una capacidad de carga adecuada y estabilidad para una variedad de tareas en el hogar y el lugar de trabajo.
- **Escaleras Tipo 3:** también llamadas “escaleras de servicio ligero”, estas escaleras son las más livianas y portátiles de las tres categorías. Son ideales para tareas de bricolaje en el hogar o proyectos de mantenimiento ligero, pero no deben utilizarse para trabajos que requieran una carga pesada o una gran estabilidad.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ESCALERAS EN ALUMINIO

ESCALERA TIPO TIJERA

No apta para el uso alrededor de electricidad.
Not suitale for use around electricity.



Cod. 6804002

CÓDIGO	ALTURA TOTAL	PASOS	CAPACIDAD	PESO DE ESCALERA	MATERIAL
6804001	1.2 Mts (4')	3+1	Tipo 3 - 150 Kg	3,80 Kg	ALUMINIO
6804002	1.52 Mts (4.98')	4+1	Tipo 3 - 150 Kg	4,80 Kg	ALUMINIO
6804003	1.83 Mts (6')	5+1	Tipo 3 - 150 Kg	5,50 Kg	ALUMINIO
6804004	2.13 Mts (6.98')	6+1	Tipo 3 - 150 Kg	6,20 Kg	ALUMINIO



Tapa y porta herramienta plásticos.



Peldaños con superficies antideslizantes.



Tacones con goma antideslizante.

ESCALERA DE EXTENSIÓN

No apta para el uso alrededor de electricidad.
Not suitale for use around electricity.



Cod. 6804005

CÓDIGO	ALTURA TOTAL	PASOS	CAPACIDAD	PESO DE ESCALERA	MATERIAL
6804005	5.26 Mts (17.25')	20 (10+10)	Tipo II - 175 Kg	10,80 Kg	ALUMINIO
6804006	6.48 Mts (21.25')	24 (12+12)	Tipo II - 175 Kg	13,50 Kg	ALUMINIO



Sistema de polea y cuerda



Peldaños en forma "D".



Tacones con goma antideslizante.

ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA DE EXTENSIÓN

Cod. 6804010



DIELÉCTRICO

ANSI

CÓDIGO	ALTURA TOTAL	PASOS	CAPACIDAD	PESO DE ESCALERA	MATERIAL
6804007	5.23 Mts (17.15')	16 (8+8)	Tipo IA - 136 Kg	15,60 Kg	FIBRA DE VIDRIO
6804008	6.45 Mts (21.16')	20 (10+10)	Tipo IA - 136 Kg	18,30 Kg	FIBRA DE VIDRIO
6804009	7.67 Mts (25.26')	24 (12+12)	Tipo IA - 136 Kg	20,50 Kg	FIBRA DE VIDRIO
6804010	8.89 Mts (28.16')	28 (14+14)	Tipo IA - 136 Kg	22,80 Kg	FIBRA DE VIDRIO
6804011	9.80 Mts (32.15')	32 (16+16)	Tipo IA - 136 Kg	26,80 Kg	FIBRA DE VIDRIO
6804012	10.72 Mts (35.17')	36 (18+18)	Tipo IA - 136 Kg	29,80 Kg	FIBRA DE VIDRIO



Peldaños en forma de "D".



Sistema de polea y cuerda.



tacones de doble acción con goma antideslizante.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ESCALERAS

ESCALERAS TELESCÓPICAS

ESCALERA TELESCÓPICA



Cod. 6804016



DISEÑO COMPACTO

No apta para el uso alrededor de electricidad.
Not suitale for use around electricity.

CÓDIGO	ALTURA TOTAL	PASOS	CAPACIDAD	PESO DE ESCALERA	MATERIAL
6804013	2 Mts (6.56')	7	Tipo III - 153 Kg	4,80 Kg	ALUMINIO
6804014	2.6 Mts (8.5')	9	Tipo III - 153 Kg	6 Kg	ALUMINIO
6804015	3.2 Mts (10.49')	11	Tipo III - 153 Kg	10,70 Kg	ALUMINIO
6804016	3.8 Mts (28.16')	13	Tipo III - 153 Kg	10,70 Kg	ALUMINIO



Sistema de contración peldaño por peldaño.



Manilla para cargar.



Tacón antideslizante, peldaños antideslizantes.

AS/NZS ANSI

Conformidad Europea EN131

ESCALERA TIJERA TELESCÓPICA 2 EN 1



Cod. 6804019



DISEÑO COMPACTO

No apta para el uso alrededor de electricidad.
Not suitale for use around electricity.

CÓDIGO	ALTURA TOTAL	PASOS	CAPACIDAD	PESO DE ESCALERA	MATERIAL
6804017	3.2 Mts (10.49')	10 (5+5)	Tipo III - 150 Kg	11,50 Kg	ALUMINIO
6804018	3.8 Mts (12.46')	12 (6+6)	Tipo III - 150 Kg	13,40 Kg	ALUMINIO
6804019	4.4 Mts (14.43')	14 (7+7)	Tipo III - 150 Kg	15,60 Kg	ALUMINIO
6804020	5 Mts (16.40')	16 (8+8)	Tipo III - 150 Kg	17,70 Kg	ALUMINIO
6804021	5.6 Mts (18.37')	18 (9+9)	Tipo III - 150 Kg	19,20 Kg	ALUMINIO



Utilicela como escalera de extensión o escalera tijera.



Peldaños antideslizantes.



Tacones antideslizantes.

AS/NZS ANSI

Conformidad Europea EN131

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



SILICONAS Y ADHESIVOS

PARA LA CONTRUCCIÓN





ADHESIVOS

ADHESIVO INSTANTÁNEO

PROFESIONAL



PEGA EN POCOS SEGUNDOS

ALTA RESISTENCIA

CÓDIGO	PESO LÍQ.	SECADO	ASPECTO	TEM. DE OPERACIÓN
6801095	3 g	10 seg	Liquido claro	-35 a 85°C



Adquiera el cartón exhibidor X 12 unidades.

INDUSTRIAL



PEGA MATERIALES COMO:

Porcelana	Cuero
Metal	Madera
Papel	Caucho
Corcho	Plástico*

ALTA RESISTENCIA

PEGA EN POCOS SEGUNDOS

CÓDIGO	PESO LÍQ.	SECADO	ASPECTO	TEM. DE OPERACIÓN
6801094	20 g	10 seg	Liquido claro	-35 a 85°C

SILICONA

SILICONA MULTIUSO



Cod. 6801090

Cod. 6801091

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada para una amplia variedad de aplicaciones en adhesión, incluyendo zonas húmedas.
- Fija y asegura diversos materiales como: cerámica, porcelana, vidrio, plástico, mármol, paredes en cemento o concreto.
- Sella ventanas, divisiones de baño, muebles de baño, sanitarios, entre otros.
- Resistencia de temperatura -50°C hasta 150°C.
- Alta flexibilidad.
- Resistente a la radiación de los rayos UV y al envejecimiento.
- Temperatura ideal de aplicación: +5°C a 40°C
- Estiramiento a la ruptura >820%
- Tiempo de formación de la película: 5-15 minutos

CÓDIGO	PESO LÍQ.	COLOR
6801090	280 ml	BLANCO
6801091	280 ml	TRANSPARENTE

PEGA EN: Porcelana, Cerámica, aluminio, metales, madera,vidrio.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SILICONA ALTA TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

- Resiste altas temperaturas.
- Alta tensión eléctrica y bajo factor de encogimiento.
- Alta resistencia a la mayoría de fluidos automotriz.
- Vulcaniza.
- Fácil de aplicar.
- Resistente a la radiación de los rayos UV y al envejecimiento.
- Ideal para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas como: tapa de diferencial, juntas del motor, tapa de válvulas, tapa de la bomba del agua, bomba de aceite, entre otros.
- intervalo térmico operativo: -60°C a 380°C.
- Tiempo de formación de la película: 10-20 minutos.

CÓDIGO	PESO LÍQ.	COLOR	RESIS. ALT. TEMP.
6801092	280 ml	ROJO	60ºC - 380ºC

PEGA EN: Bujías, Culatas, Calderas.



Cod. 6801092

SELLADORES HÍBRIDOS PARA CONTRUCCIÓN

MS HÍBRIDO

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo fuerte y flexible.
- Pega, sella y rellena en una amplia gama de materiales.
- Fácil de aplicar.
- Resistente a la radiación de los rayos UV y al envejecimiento.
- Resistente al agua.
- Resistente a ambientes salinos.
- Mayor durabilidad en intemperie.
- Tiempo de formación de la película: 5-15 minutos.
- Temperatura de trabajo: -40 a+120°C.

PEGA, SELLA Y RELLENA

- Soporta hasta 200 Kg por 10 cm2
- Alta elasticidad
- Resiste rayos UV
- Aplicación bajo el agua
- Fuerte adhesión
- Pintable

CÓDIGO	PESO LÍQ.	COLOR
6801093	280 ml	BLANCO

Pega todo tipo de material



Cod. 6801093

PISTOLA DE CALAFATEO

CÓDIGO	EMPUJE	DENSIDAD	MANGO	EMPUJE
6031105	2,000 N	9 mm	ALUMINIO	=12:1



Cod. 6031105

1. Placa de accionamiento sinterizada (consiste en compactar a alta presión) de baja densidad de 9 mm.
2. Mango de aluminio + gatillo de aluminio.



Gatillo del interruptor



Estructura desplazamiento



Mango barra émbolo

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

TRABAJO DE IMPACTO



PRODUCTO IMPORTADO - CALIDAD GARANTIZADA - MUNDIAL DE TORNILLOS®

Escanéame

ESTAMOS LISTOS PARA TRABAJAR!

MARKUS®

PODER, CALIDAD Y FUERZA EN UNA SOLA PIEZA

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®
WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN

CABLE DE ACERO Y ALMA DE YUTE

CABLE DE ACERO O GUAYA

Los cables de acero galvanizados en caliente son resistentes a la corrosión y ambientes húmedos, ideales en elaboración de estructuras, líneas de vida y montajes que exijan mayor estética como membranas estructurales o caras. Encuéntrelos con alma de acero, alma yute, plastificado y lubricado para minas. En presentaciones de 10 m, 250 m y 500 m.



ALMA DE YUTE GALVANIZADO

Producidos bajo la norma DIN, un poco más flexible. Generalmente, es utilizado donde se necesite amarrar o tensionar la guaya como los ascensores o elementos pesados.

Resistencia a la Tensión: 1770 N/mm²
Construcción: 6 x 19
Presentaciones: 10 m y 500 m
Cumple con la norma DIN 3060



CÓDIGO	DIÁMETRO
6160365	5/16" (8mm) X10m
6160366	3/8" (9.5mm) X 10m
6160367	1/2" (12.7mm) X 10m
6160050	5/16" (8mm) X 500m
6160054	3/8" (9.5mm) X 500m
6160056	1/2" (12.7mm) X 500m
6160058	5/8" (16mm) X 500m
6160060	3/4" (19mm) X 500m
6160064	1" (25.4mm) X 500m

Resistencia a la Tensión: 1770 N/mm²
Construcción: 6 x 7
Presentaciones: 10 m y 500 m
Cumple con la norma DIN 3055



CÓDIGO	DIÁMETRO
6160360	1/16" (1.5mm) X10m
6160361	1/8" (3mm) X 10m
6160362	3/16" (4.76mm) X 10m
6160363	1/4" (6mm) X 10m
6160364	1/2" (12.7mm) X 10m
6160004	1/16" (1.5mm) X 500m
6160008	1/8" (3mm) X 500m
6160010	5/32" (4mm) X 500m
6160012	3/16" (4.76mm) X 500m
6160016	1/4" (6mm) X 500m
6160020	1/2" (12.7mm) X 500m


MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ALMA DE ACERO GALVANIZADO

Producidos bajo la norma DIN 3055, utilizados para tensar y fijar estructuras como postes e invernaderos y dar mayor firmeza.

Resistencia a la Tensión: 1770 N/mm²
Construcción: 7 x 7
Tamaño: 10 m y 500 m
Cumple con la norma DIN 3055



CÓDIGO	DIÁMETRO
6160368	1/16" (1.5mm) X10m
6160369	1/8" (3mm) X 10m
6160370	3/16" (4.76mm) X 10m
6160371	1/4" (6mm) X 10m
6160372	5/16" (8mm) X 10m
6160104	1/16" (1.5mm) X 500m
6160108	1/8" (3mm) X 500m
6160112	3/16" (4.76mm) X 500m
6160116	1/4" (6mm) X 500m
6160118	5/16" (8mm) X 500m
6160130	3/8" (9.5mm) X 500m
6160135	1/2" (12.7mm) X 500m

Resistencia a la Tensión: 1770 N/mm²
Construcción: 7 x 19
Tamaño: 500 m
Cumple con la norma DIN 3060




CÓDIGO	DIÁMETRO
6160119	3/8" (9.5mm) X 500m
6160120	1/2" (12.7mm) X 500m



ALMA DE ACERO INOXIDABLE

Especial para montajes realizados en ambientes de alta corrosión como la elaboración de líneas de vida en exterior, divisores de carriles en piscinas, diseños arquitectónicos, cables de uso marítimo.

Resistencia a la Tensión: 1770 N/mm²
Construcción: 7 x 7
Presentación: 250 m



CÓDIGO	DIÁMETRO
6160325	1/16" (1.5mm) X 250m
6160326	5/64" (2mm) X 250m
6160327	7/64" (2.5mm) X 250m
6160328	1/8" (3mm) X 250m
6160329	5/32" (4mm) X 250m
6160330	3/16" (5mm) X 250m
6160331	1/4" (6mm) X 250m
6160332	5/16" (8mm) X 250m
6160333	3/8" (10mm) X 250m
6160334	1/2" (12mm) X 250m



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ALMA DE YUTE LUBRICADO PARA MINAS

Lubricado para un trabajo eficiente, evitando el desgaste y permitiendo un rodamiento eficiente, utilizando generalmente en las minas.

Resistencia a la Tensión: 180 Kgs/mm²
Construcción: 6 x 26 + ICWRC
Presentación: 250 m y 500 m

CÓDIGO	DIÁMETRO
6160170	3/8" (9.5mm) X 250m
6160150	1/2" (12.7mm) X 250m
6160160	5/8" (16mm) X 250m
6160180	3/4" (19mm) X 250m
6160182	7/8" (22m) X 250m
6160184	1" (25.4mm) X 250m
6160186	1" 1/8" (28mm) X 250m





SUPER GX

Utilizado en lugares donde existen altas tensiones eléctricas como subestaciones.

Resistencia a la Tensión: 1770 N/mm²
Construcción: 1 x 7
Tamaño: 500 m y 1000 m
DIN 3052





CÓDIGO	DIÁMETRO
6160301	1/16" (3mm) X 500m
6160304	1/8" (3mm) X 500m
6160308	3/16" (4.76mm) X 500m
6160312	1/4" (6mm) X 500m
6160316	5/16" (8mm) X 500m
6160318	3/8" (9.5mm) X 500m

CABLE PLASTIFICADO ALMA DE YUTE

Lubricado para un trabajo eficiente, evitando el desgaste y permitiendo un rodamiento eficiente, utilizando generalmente en las minas.



Resistencia a la Tensión:
1770 N/mm²
Construcción: 6 x 7
Tamaño: 10 m y 500 m
Cumple con la norma DIN 3055

CÓDIGO	DIÁMETRO
6160373	1/8" - 3/16" (3mm-5mm) X10m
6160374	3/16" - 1/4" (5mm-6mm) X 10m
6160029	1/16 - 1/8 (2mm-3mm) X 500m
6160030	1/8" - 3/16" (3mm-5mm) X 500m
6160034	3/16" - 1/4" (5mm-6mm) X 500m

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Cuando un producto SUPER TOOLS® llega al mercado ha sido probado por profesionales, industrias y en laboratorios más exigentes que garantizan el rendimiento.

TENSORES Y GUARDACABLES

TENSORES

- Permiten regular la tensión en los cables.
- Encuentra para tráfico pesado y liviano.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE TRABAJO	W.L.L (kg)	M.B.S (kg)
6259004	Galvanizado 5/32"	Liviano	80	320
6259005	Galvanizado 3/16"	Liviano	100	200
6259006	Galvanizado 1/4"	Liviano	100	200
6259008	Galvanizado 5/16"	Liviano	200	400
6259009	Galvanizado 3/8"	Liviano	300	600
6259012	Galvanizado 1/2"	Liviano	500	/
6259015	Galvanizado 5/8"	Liviano	1000	/
6259018	Galvanizado 3/4"	Liviano	1500	/
6259022	Galvanizado 7/8"	Liviano	2200	/
6259025	Galvanizado 1"	Liviano	3000	/
6259027	Galvanizado 1 1/4"	Liviano	3800	/
6259029	Galvanizado 1 1/2"	Liviano	4500	/
6259130	Galvanizado 1/4"	Pesado	75	225
6259131	Galvanizado 5/16"	Pesado	140	420
6259132	Galvanizado 3/8"	Pesado	220	660
6259133	Galvanizado 1/2"	Pesado	315	945
6259134	Galvanizado 5/8"	Pesado	600	1800
6259135	Galvanizado 3/4"	Pesado	900	2700
6259136	Galvanizado 7/8"	Pesado	1100	3300
6259137	Galvanizado 1"	Pesado	1300	3900
6259138	Galvanizado 1 1/4"	Pesado	2100	6300
6259139	Galvanizado 1 1/2"	Pesado	3100	9300

GUARDACABLE

- Usado para cubrir el cable.
- Permite efectuar un giro 360° de forma regular al cable.



CÓDIGO	DIÁMETRO (plg)
6264310	G-411 1/8"
6264314	G-411 3/16"
6264316	G-411 1/4"
6264318	G-411 5/16"
6264320	G-411 3/8"
6264322	G-411 1/2"
6264324	G-411 5/8"
6264326	G-411 3/4"
6264327	G-411 7/8"
6264328	G-411 1"

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



PERROS PARA CABLE

- Perro para guaya diseñado para sujetar o empalmar.
- Usado en el sector de la construcción y para diferentes tipos de fijaciones.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE TRABAJO	TORQUE IN IF (lbs)	MIN. TORQUE IN (lbs)
6238002	Perros 1/16"	Liviano	2.70	5.40
6238004	Perros 1/8"	Liviano	2.70	5.40
6238005	Perros 3/16"	Liviano	2.70	5.40
6238006	Perros 1/4"	Liviano	2.70	5.40
6238007	Perros 5/16"	Liviano	2.70	5.40
6238009	Perros 3/8"	Liviano	2.70	24.00
6238012	Perros 1/2"	Liviano	2.70	38.00
6238015	Perros 5/8"	Liviano	2.70	50.00
6238018	Perros 3/4"	Liviano	25.00	50.00
6238025	Perros 7/8"	Liviano	35.00	70.00
6238028	Perros 1"	Liviano	2.70	70.00
6238030	Perros 1 1/8"	Liviano	50.00	100.00
6238032	Perros 1 1/4"	Liviano	50.00	100.00
6238034	Perros 1 3/8"	Liviano	75.00	150.00
6238036	Perros 1 1/2"	Liviano	225.00	450.00
6238104	Perros 1/8"	Pesado	4.50	9.00
6238105	Perros 3/16"	Pesado	7.50	16.50
6238106	Perros 1/4"	Pesado	7.50	15.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE TRABAJO	TORQUE IN IF (lbs)	MIN. TORQUE IN (lbs)
6238108	Perros 5/16"	Pesado	30.00	60.00
6238110	Perros 3/8"	Pesado	45.00	90.00
6238113	Perros 1/2"	Pesado	65.00	130.00
6238116	Perros 5/8"	Pesado	95.00	190.00
6238119	Perros 3/4"	Pesado	130.00	260.00
6238123	Perros 7/8"	Pesado	225.00	450.00
6238125	Perros 1"	Pesado	225.00	450.00
6238130	Perros 1 1/4"	Pesado	225.00	450.00
6238140	Perros 1 1/2"	Pesado	360.00	720.00
6238504	Sujetable Inox 1/8"	Liviano	8.00	16.00
6238507	Sujetable Inox 3/16"	Liviano	8.00	16.00
6238510	Sujetable Inox 1/4"	Liviano	15.00	30.00
6238514	Sujetable Inox 5/16"	Liviano	35.00	70.00
6238520	Sujetable Inox 3/8"	Liviano	60.00	120.00
6238530	Sujetable Inox 1/2"	Liviano	70.00	140.00
6238535	Sujetable Inox 5/8"	Liviano	95.00	190.00
6238540	Sujetable Inox 3/4"	Liviano	130.00	260.00

GRILLETE

- Usado para soporte del cable.
- El grillete debe tener una carga recta al momento de usarlos.
- Evite las aplicaciones en las que, debido al movimiento de la carga, pueda rotar el perno del grillete.



CÓDIGO	DIÁMETRO	W.L.L (kg)	W.B.S (kg)
6264006	Tipo largo 1/4"	100	400
6264008	Tipo largo 5/16"	200	800
6264010	Tipo largo 3/8"	320	1280
6264012	Tipo largo 1/2"	520	2080
6264016	Tipo largo 5/8"	800	3200
6264022	Tipo largo 3/4"	1100	4400
6264023	Tipo largo 7/8"	1500	6000
6264025	Tipo largo 1"	2100	8400

CADENA GALVANIZADA

- Utilizada para halar.
- Material: hierro galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO (plg)	(plg)	DIMENSIONES ESLABÓN A (mm)	L (plg)	1mt / kilo	CARGA LÍMITE DE TRABAJO (kg)
6350002	1/8”	3.3”	6.0	23.0”	0.19	100
6350004	5/32”	3.9”	7.5	23.9”	0.29	170
6350006	3/16”	4.6”	7.7	24.8”	0.38	365
6350009	1/4”	6.2”	9.8	31.5”	0.72	580
6350012	5/16”	7.8”	11.2	32.8”	1.18	860
6350014	3/8”	9.5”	14.0	35.0”	1.82	1200
6350016	1/2”	12.4”	18.2	45.5”	3.04	2030



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL


Realizamos demostraciones de producto,
agenda tu cita con tu asesor comercial.

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



DISCOS

ABRASIVOS

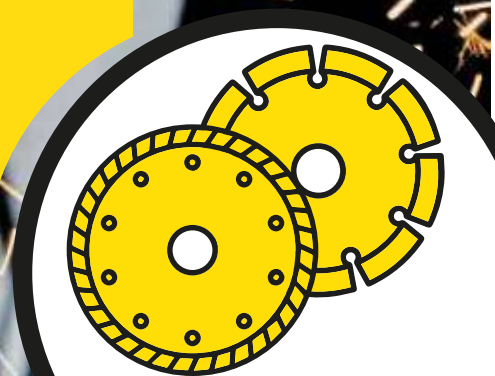



DISCOS ABRASIVOS

IDENTIFICACIÓN DE DISCOS ABRASIVOS



CÓDIGO DE PRODUCTO	Código que nos permite escoger e identificar el disco adecuado
DIMENSIONES DEL DISCO	Las dimensiones están en pulgadas y milímetros. (180X1.6) X (22.2) mm (7") X (1/16") X (7/8")
ANILLO DE METAL	Nuestros discos cuentan con un anillo de metal en el cual está grabado la fecha de vencimiento del disco.
ICONOS DE SEGURIDAD	Debes usar lentes protectores, protección auricular, guantes, protección contra polvo. El disco no debe ser utilizado en un ángulo no indicado.
TIPO DE APLICACIÓN	No olvides verificar el ángulo según su uso: Desbaste de 30° a 40° — Corte solo a 90°
VELOCIDAD MÁXIMA	Identificación de la velocidad máxima y repeticiones por minuto de los discos Super Tools® MAX RPM: 8.500 MAX SPEED: 80M/S
MATERIALES DE APLICACIÓN	Metal — Acero — Inoxidable
CERTIFICADOS	ISO 9001 En12413

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



DISCOS ABRASIVOS

DISCOS DE CORTE



Cod. 6031101 Cod. 6031100 Cod. 6031099

CÓDIGO	MEDIDA
6031099	4"1/2 x 1/24 x 7/8”
6031100	7" x 1/16 x 7/8”
6031101	9" x 5/64 x 7/8”

DISCOS DE DESBASTE



Cod. 6031200 Cod. 6031104 Cod. 6031103

CÓDIGO	MEDIDA
6031103	4"1/2 x 1/4 x 7/8
6031104	7" x 1/4 x 7/8
6031200	9" x 1/4 x 7/8

DISCOS DE TRONZADORA



Cod. 6031102

CÓDIGO	MEDIDA
6031102	14" x 3/32 x 1"

DISCOS FLAP



Cod. 60801056 Cod. 60801052 Cod. 6801051

CÓDIGO	MEDIDA
6801051	4"1/2 x 1/4 x 7/8
6801052	4"1/2 x 1/4 x 7/8
6801053	4"1/2 x 1/4 x 7/8
6801054	4"1/2 x 1/4 x 7/8
6801055	7" x 1/4 x 7/8
6801056	7" x 1/4 x 7/8

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



DISCOS DIAMANTADOS

DISCOS DIAMANTADOS

DISCOS DIAMANTADOS CONTINUOS



Cod. 6801009 Cod. 6801006 Cod. 6801002

CÓDIGO	MEDIDA
6801002	4"1/2 x 7/8
6801006	7" x 7/8
6801009	9" x 7/8

Porcelanato, mármol, azulejos, cerámica.

DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS



Cod. 6801007 Cod. 6801004 Cod. 6801001

CÓDIGO	MEDIDA
6801001	4"1/2 x 7/8
6801004	7" x 7/8
6801007	9" x 7/8

Concreto, ladrillo, canaletas, baldosas, asfalto, contrapiso, fibra de vidrio, yeso, vigas.

DISCOS DIAMANTADOS TURBO



Cod. 6801008 Cod. 6801005 Cod. 6801003

CÓDIGO	MEDIDA
6801003	4"1/2 x 7/8
6801005	7" x 7/8
6801008	9" x 7/8

Granito, mármol, basalto, fíbrico cemento, yeso, teja.

ADQUIERA HERRAMIENTAS SUPERTOOLS.



PULIDORA
Cod. 6698004

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



GRATAS

GRATA TRENZADA



Cod. 6011146 Cod. 6011148

CÓDIGO	MEDIDA
6011143	3
6011144	4
6011145	5
6011146	6
6011147	7
6011148	8

GRATA ONDULADA



Cod. 6011127*

CÓDIGO	MEDIDA
6011126*	3
6011127*	4

*El color del producto puede variar según su producción.

GRATA COPA ENTORCHADA



Cod. 6011127*

CÓDIGO	MEDIDA
6011151	4" Eje 5/8"
6011152	3" Eje 5/8"

CEPILLOS DE ALAMBRE



Cod. 6032013



Cod. 6031004



Cod. 6032006

CEPILLO DE ALAMBRE INOXIDABLE

CÓDIGO	#CERDAS	MANGO
6031011	2	MADERA
6032011	2	PLÁSTICO
6031012	3	MADERA
6032012	3	PLÁSTICO
6031013	4	MADERA
6032013	4	PLÁSTICO
6031014	5	MADERA
6032014	5	PLÁSTICO
6031015	6	MADERA
6032015	6	PLÁSTICO

CEPILLO DE ALAMBRE ACERO AL CARBÓN

CÓDIGO	#CERDAS	MANGO
6031001	2	MADERA
6561210	2	PLÁSTICO
6031002	3	MADERA
6561212	3	PLÁSTICO
6031003	4	MADERA
6561214	4	PLÁSTICO
6031004	5	MADERA
6561216	5	PLÁSTICO
6031005	6	MADERA
6561218	6	PLÁSTICO

CEPILLO DE ALAMBRE COBRIZADO

CÓDIGO	#CERDAS	MANGO
6031006	2	MADERA
6032006	2	PLÁSTICO
6031007	3	MADERA
6032007	3	PLÁSTICO
6031008	4	MADERA
6032008	4	PLÁSTICO
6031009	5	MADERA
6032009	5	PLÁSTICO
6031010	6	MADERA
6032010	6	PLÁSTICO

*El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

EQUIPOS DE SOLDADURA



- Inversor de tecnología IGBT
- Antistiking
- Arcforce
- Hot start

SUPER TOOLS®

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

Las herramientas SUPER TOOLS® proviene de las mejores fábricas del mundo y comercializada a un precio justo.

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



EQUIPOS E INSUMOS DE SOLDADURA




SEGURIDAD EN EL ARCO DE LA SOLDADURA

Cuando se realiza un proceso de soldadura, ciertas partes conductoras de energía eléctrica están al descubierto, el operador tiene que observar con especial cuidado las reglas de seguridad, a fin de contar con la máxima protección personal y también proteger a las otras personas que trabajan a su alrededor.

#TipSuperTools

Inicialmente, se debe conocer el término de "soldadura", ya que con esta palabra nos referimos, de forma muy ambigua, a cuatro escenarios distintos:

- Proceso de soldadura.
- Material de aporte.
- Depósito de soldadura.
- Junta soldada.



SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN SOLDADURA



Significado de cada término:

Tercer dígito (Posiciones de soldadura):
1 = Todas
2 = Plano y ángulo sobre vértice

Cuarto dígito (Tipo de corriente y tipo de electrodo):

0 = Continua con polaridad positiva, para electrodos celulósicos.
1 = Alterna y continua (polo positivo).
2 = Alterna y continua (polo negativo).
3 = Alterna y continua para electrodos al rutilo.
4 = Alterna y continua para electrodos de alto rendimiento, al rutilo.
5 = Continua con polaridad positiva para electrodos básicos.
6 = Alterna y continua para electrodos básicos.
7 = Alterna y continua (cualquier polaridad) para electrodos de alto rendimiento con óxido de hierro.
8 = Alterna y continua (polo positivo) para electrodos básicos de alto rendimiento.

MUNDIAL DE TORNILLOS © 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

WWW.SUPERTOOLS.COM.CO

Innovamos constantemente,
consulte sobre las últimas novedades.



CARETAS FOTOSENSIBLES

CARETA FOTOSENSIBLE PROFESIONAL

Cuentan con certificaciones CE, ANSI, CSA.

DARK RIDER



CÓD. 6561185

RACING



CÓD. 6561181

FIRE



CÓD. 6561187

MARKUS



CÓD. 6561183

CÓDIGO	TAMAÑO FILTRO	AMPERIOS TIG	SENSORES	ESTADO OSCURO	ENCENDIDO/ APAGADO	TIEMPO DE RESPUESTA A 23°C	TIEMPO DE CONMUTACIÓN
6561181	110 x 90 mm	5 AMPS	2	DIN9-DIN13	AUTOMÁTICO	0.08 ms	1 / 25000 S
6561185	110 x 90 mm	5 AMPS	2	DIN9-DIN13	AUTOMÁTICO	0.08 ms	1 / 25000 S
6561187	110 x 90 mm	5 AMPS	2	DIN9-DIN13	AUTOMÁTICO	0.08 ms	1 / 25000 S
6561183	110 x 90 mm	5 AMPS	2	DIN9-DIN13	AUTOMÁTICO	0.08 ms	1 / 25000 S

CARETA FOTOSENSIBLE INDUSTRIAL 4 SENSORES

Careta de soldadura fotosensible SUPER TOOLS® con 4 Sensores, posee el balance ideal entre calidad y seguridad óptica en el trabajo, su amplio campo de visualización de 3.94” x 3.81” permite al soldador tener un panorama visual amplio de su campo de trabajo.

Cuenta con baterías intercambiables y panel solar; diseño ergonómico para trabajar sin incomodidades, esta careta ofrece resistencia y durabilidad. Sus 4 sensores garantizan una detección precisa de la luz y una respuesta rápida al momento de soldar.

Además, su sombra ajustable, pantalla digital y visor plegable permiten un mayor control y comodidad durante el proceso de soldadura. Con un peso de solo 500 gramos, esta careta es ligera y fácil de usar.



CÓDIGO	ÁREA DE VISUALIZACIÓN	AMPERIOS TIG	SENSORES	ESTADO OSCURO	ENCENDIDO/ APAGADO	Protección UV / IR	TIEMPO DE CONMUTACIÓN
6561179	100 x 97 mm	AC/DC TIG, > 5 AMPS	4	DIN5-9/9-16	AUTOMÁTICO	HASTA DIN 16 EN TODO MOMENTO	1 / 25000 S.



MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SOLDADURA

ACRÍLICO EXTERIOR PARA CARETA PROFESIONAL



CÓD. 6561209

El acrílico Súper Tools® es compatible con las caretas de soldadura del mercado.

CAPUCHA SOLDADOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6697001	Dril de poly algodón

ANTORCHAS SOLDADURA Y REPUESTOS

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG Y TIG

Las antorchas de la marca SUPER TOOLS® personifican un concepto de soldadura completamente nuevo en cuanto a esquema, forma y función. Una ergonomía exclusiva, que incorporando un intenso diseño de perfeccionamiento, nos ha proporcionado una sensación de control, facultando al soldador a creerse como “uno” con su antorcha. El enfoque y diseño del obturador y la construcción del mango, certifican un óptimo balance y confort en todas las posiciones al momento de soldar.



CÓD. 6541034



CÓD. 6040030

CÓDIGO	TIPO DE ANTORCHA	CAPACIDAD	LONGITUD	MEZCLA DE GASES M21	CICLO DE TRABAJO (%)	ALAMBRE Ø (mm)
6040030	MIG 250	250 Amp	5 M	200 A	60	0.8 - 1.2
6040029	MIG 360	360 Amp	5 M	290 A	60	0.6 - 1.2
6040031	MIG 150	150 Amp	5 M	150 A	60	0.6 - 1.0
6541034	TIG 17V	160 Amp	5 M	-	60	-

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



PIEZAS DE REPUESTO PARA ANTORCHAS MIG 150 - 250 Y 360 Amp

Tobera Cónica 150 AMP




CÓD. 6040010

Tubo Contacto 150 AMP



CÓD. 6040013

Porta tubo y muelle



CÓD. 6040011

CÓD. 6040014

Tobera Cónica 250 AMP



CÓD. 6040022

Tubo Contacto 250 AMP



CÓD. 6040026

Porta tubo 150 AMP



CÓD. 6040027

Tobera Cónica 360 AMP



CÓD. 6040015

Tubo Contacto 360 AMP



CÓD. 6040017

Porta tubo 360 AMP



CÓD. 6040019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6040010	Tobera Cónica 150 Amp Ref. 600966
6040013	Tubo contacto 0.030" 150 Amp Ref. 603090
6040011	Muelle Sujeción Tobera 150 Amp. Ref. 600980
6040014	Porta Tubo 150 Amp Ref. 600958
6040027	Porta Tubo 250 Amp Ref. 603749
6040022	Tobera Cónica 250 Amp Ref. 600967
6040023	Muelle Sujeción Tobera 250 Amp Ref. 600981
6040025	Tubo Contacto M6 0.030" 250 Amp Ref. 600934
6040026	Tubo Contacto M6 0.045" 250 Amp Ref. 600940
6040015	Tobera Cónica 360 Amp Ref. 607889
6040017	Tubo Contacto M8 0.030" 360 Amp Ref. 600935
6040018	Tubo Contacto M8 0.045" 360 Amp Ref. 600941
6040019	Porta Tubo M6 360 Amp Ref. 600962
6040020	Porta Tubo M8 360 Amp Ref. 600961
6040021	Difusor de Gas 360 Amp Ref. 600950
6040028	Sirga Roja x 5 Metros Ref. 607898

Difusor de gas 360 AMP



CÓD. 6040021

Sirga Roja X 5 metros.



CÓD. 6040028

PIEZAS PARA EQUIPOS DE SOLDADURA

Conector Hembra Panel



CÓD. 6040032

Conector Macho Empalme



CÓD. 6040033

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6040032	Conector Hembra Panel 10 - 25
6040033	Conector Macho Empalme 10 - 25
6040034	Conector Hembra Panel 35 - 50
6040035	Conector Macho Empalme 35 - 50
6040012	Cuello Antorcha 150 Amp
6040024	Cuello Antorcha 250 Amp
6040016	Cuello Antorcha 360 Amp
6077101	Pinza Masa 200 Amp
6077102	Pinza Masa 300 Amp
6077103	Pinza Masa 500 Amp
6077104	Porta Electrodo 200 Amp
6077105	Porta Electrodo 300 Amp
6077106	Porta Electrodo 500 Amp

CUELLOS PARA ANTORCHA



CÓD. 6040012



CÓD. 6040024



CÓD. 6040016

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SOLDADURA

PINZAS MASA Y PORTA ELECTRODOS



CÓD. 6077101 | CÓD. 6077102 | CÓD. 6077103 | CÓD. 6077104 | CÓD. 6077105 | CÓD. 6077106

ELECTRODO 7018



Recubrimientos de alta calidad que permiten una buena dispersión de la soldadura

- Menor chisporroteo
- Menor emisión de gases
- Mejor rendimiento del electrodo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Electrodo de cómoda manipulación para soldar en todas posiciones y con exclusivas características óptimas de afinado.
b. Excelente alternativa para la soldadura de aceros con soldabilidad baja como aceros con alto contenido de Azufre y Silicio.
c. Excelente capacidad para fusionarse a las paredes laterales sin producir socavaciones, especialmente en aplicaciones críticas fuera de posición.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Aceros estructurales y puentes.
b. Soldadura fuera de posición de aceros dulces y aceros de baja aleación.
c. Soldadura de tuberías, conexiones y enlaces en las industrias petroquímica y de generación de energía eléctrica.

POSICIONES DE SOLDADURA:




Al trabajar con menos amperaje, el equipo amplía su ciclo de trabajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040004	Soldadura Láser 7018 Diámetro 3/32	5 Kg	40 x Kg Aprox.
6040005	Soldadura Láser 7018 Diámetro 1/8	5 Kg	25 x Kg Aprox.
6040006	Soldadura Láser 7018 Diámetro 5/32	5 Kg	18 x Kg Aprox.

ADQUIERA HERRAMIENTAS SUPERTOOLS.



DISCO DE DESBASTE
Cod. 6031104



DISCO DE DESBASTE
Cod. 6031200



PULIDORA
Cod. 6698004

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



ELECTRODO 6013

Recubrimientos de alta calidad que permiten una buena dispersión de la soldadura

- Menor chisporroteo
- Menor emisión de gases
- Mejor rendimiento del electrodo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Para soldar en todas posiciones sobre acero dulce o de baja aleación.
b. Excelente alternativa cuando se requiere soldar sobre acero galvanizado.
c. Escoria y salpicaduras mínimas sobre el metal base.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Para ser utilizado con máquinas de bajo voltaje de circuito abierto.
b. Excelente para uniones en traslape y filete de placas delgadas.
c. Para soldar aceros estructurales, cordones de vista, herrería en general, reparaciones y mantenimiento de equipo, acero tubular y trabajos caseros.

POSICIONES DE SOLDADURA:



Al trabajar con menos amperaje, el equipo amplía su ciclo de trabajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040001	Soldadura Elit 6013 Diámetro 3/32	5 Kg	50 x Kg Aprox.
6040002	Soldadura Elit 6013 Diámetro 1/8	5 Kg	30 x Kg Aprox.
6040003	Soldadura Elit 6013 Diámetro 5/32	5 Kg	20 x Kg Aprox.

SOLDADURA 7014

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Soldadura rutílica, alta velocidad de aporte de deposición y penetración media moderada.
b. Ideal para trabajos donde se necesita alto rendimiento.
c. Para rellenos o piezas en el cual se tienen bordes irregulares.



APLICACIONES TÍPICAS:

a. Estos electrodos se emplean para soldar estructuras en acero al carbono.
b. Especial para soldaduras verticales descendentes.
c. Donde se requiera mayor velocidad y tasa de deposición.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040000	Soldadura 7014 Diámetro 1/8	5 Kg	33 x Kg Aprox.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SOLDADURA

SOLDADURA 6010

Gracias al revestimiento que este posee, tiene gran fuerza y una penetración profunda.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Baja producción de escoria y de fácil limpieza.

b. Cordones libres de poros.

c. Sin intrusión de escoria.

d. Recubrimiento de dióxido de titanio que actúa como estabilizador del arco.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Tanques, tubos de presión, estructuras de viaductos, edificios, tuberías y especialmente con cordón de raíz.

b. Buques y fabricación naval en general, láminas corrientes y galvanizadas.

c. Soldadura de raíz para aceros de alta tenacidad, depósitos de alta calidad radiográfica y buenas propiedades mecánicas.

POSICIONES DE SOLDADURA:



Al trabajar con menos amperaje, el equipo amplía su ciclo de trabajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040036	Soldadura 6010 Diámetro 3/32	5 Kg	60 X Kg Aprox.
6040037	Soldadura 6010 Diámetro 1/8	5 Kg	37 X Kg Aprox.
6040038	Soldadura 6010 Diámetro 5/32	5 Kg	24 X Kg Aprox.

SOLDADURA 6011

Diseñada para usarse con corriente alterna

- Se puede usar con corriente continua.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Cordones libres de poros.

b. Sin intrusión de escoria.

c. Recubrimiento de dióxido de titanio que actúa como. estabilizador del arco.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Estructuras metálicas, láminas galvanizadas, buques, tanques, obras de construcción.

b. Cordón de raíz en tuberías, tubo para oleoductos.

c. Reparaciones generales.

POSICIONES DE SOLDADURA:



Al trabajar con menos amperaje, el equipo amplía su ciclo de trabajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040039	Soldadura 6011 Diámetro 3/32	5 Kg	62 X Kg Aprox.
6040040	Soldadura 6011 Diámetro 1/8	5 Kg	38 X Kg Aprox.
6040041	Soldadura 6011 Diámetro 5/32	5 Kg	25 X Kg Aprox.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL




SOLDADURA REVESTIDA NÍQUEL 100

Diseñada para ser aplicada en hierro gris en donde se requiere una muy buena maquinabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Contiene un núcleo de níquel puro con depósitos de muy buena ductilidad y alta maquinabilidad.
b. Se recomienda hacer soldaduras cortas de no más de 5 a 8 cm de longitud y alternar los cordones.
c. Si el material a trabajar no es fácil de soldar, deberá precalentarlo.
d. Al finalizar la soldadura, procure evitar cambios bruscos de temperatura.

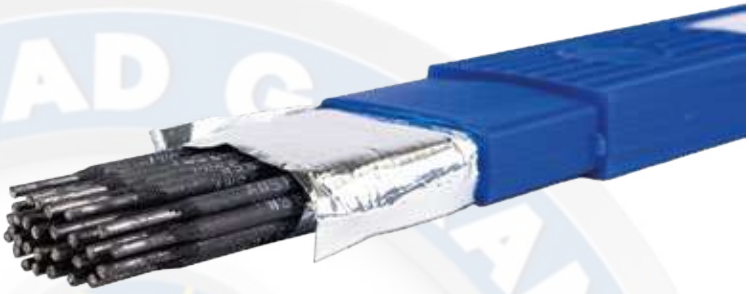

POSICIONES DE SOLDADURA:



APLICACIONES TÍPICAS:

a. Culatas, bloques de motores, compresores y otros.
b. Funciona en general para todo trabajo en hierro fundido gris.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.*
6040048	Soldadura Níquel 100 Diámetro 1/8	1 Kg	30 X Kg Aprox.

*Venta por unidad

SOLDADURA REVESTIDA 308L



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Soldadura revestida el cual brinda una gran estabilidad en el arco gracias a su fácil encendido y reencendido.
b. Depósito de excelente forma y apariencia permitiendo el fácil desprendimiento de escoria.
c. El depósito de este electrodo es en acero inoxidable austenítico.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Se recomienda usar en soldaduras intermitentes.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040042	Soldadura Inox. 308L Diámetro 3/32	2 Kg	42 X Kg Aprox.
6040043	Soldadura Inox. 308L Diámetro 1/8	2 Kg	27 X Kg Aprox.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SOLDADURA

SOLDADURA REVESTIDA 309L

Revestimiento rutílico lo cual la hace apta para soldar en una corriente continua o alterna.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Arco estable de transferencia spray dando un excelente deposito de forma y apariencia.

b. Fácil desprendimiento de escoria.

c. Fácil reanudación del arco.

d. Depósito es en acero inoxidable austenítico.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Manera intermitente sobre aceros inoxidables.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040044	Soldadura Inox. 309L Diámetro 3/32	2 Kg	42 X Kg Aprox.
6040045	Soldadura Inox. 309L Diámetro 1/8	2 Kg	27 X Kg Aprox.

SOLDADURA REVESTIDA 316L

Electrodo con un recubrimiento rutílico básico o de aceros inoxidable de misma equivalencia.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Brinda alta resistencia frente a la corrosión general e intergranular.

b. Tiene una suave apariencia en su cordón.

c. Fácil eliminación de escoria.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Suele ser utilizado en su mayoría para soldar aleaciones austeníticas que cuenten con un bajo contenido de carbono y molibdeno.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	VARILLAS X Kg.
6040046	Soldadura Inox. 316L Diámetro 3/32	2 Kg	42 X Kg Aprox.
6040047	Soldadura Inox. 316L Diámetro 1/8	2 Kg	27 X Kg Aprox.

ELECTRODO TUNGSTENO

Los electrodos de tungsteno son especialmente empleados para soldadura de proceso GTAW (TIG) junto con su antorcha TIG.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Permite soldar diferentes tipos de metales con o sin aporte.

b. No genera proyecciones ni escoria.

c. Excelente la para soldar en piezas de calibre delgado.

d. Permite iniciar desde un bajo amperaje.

POSICIONES DE SOLDADURA:





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTIENE
6040057	Electrodo Tungsteno P.gris 1/16	10 Und.
6040058	Electrodo Tungsteno P.gris 3/32	10 Und.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SOLDADURA ER 70S6



Recubrimientos de alta calidad que permiten una buena dispersión de la soldadura.

- Menor chisporroteo.
- Mejor rendimiento en el alambre de soldadura MIG.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Los altos niveles de desoxidantes de magnesio y silicio toleran superficies con desescamación ligera hasta pesada.
b. El excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón.
c. Recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
d. Soporta perfectamente transferencia de corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Material base con desescamación ligera a pesada.
b. Hoja de acero de material con resistencia a la cedencia de 380 - 485 MPa (55 - 70 ksi).
c. Reparaciones automotrices.
d. Automatización Pesada o robótica.
e. Acero estructural.

POSICIONES DE SOLDADURA:



APLICACIONES TÍPICAS:

a. 100% CO_2 95-98%
b. Mezcla Argón/O_2 75-95%
c. Mezcla Argón/CO_2
d. Flujo de Gas: 30-50 CFH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
6448991	Soldadura ER 70S6 Diámetro 0.035"	Rollo 5 Kg
6040007	Soldadura ER 70S6 Diámetro 0.030"	Rollo 15 Kg
6040008	Soldadura ER 70S6 Diámetro 0.035"	Rollo 15 Kg
6040009	Soldadura ER 70S6 Diámetro 0.045"	Rollo 15 Kg

SOLDADURA ER 308L



Soldadura es en acero inoxidable austenítico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Para usar esta soldadura la máquina debe de ser de corriente continua con el polo a tierra en negativo y la pistola/antorcha al polo positivo con gas de protección 98%Ar-2%02 o Tri-mix gas 90 He+7.5%Ar+2.5%Co2.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Trabajar en el acero AISI 201(17-4 Mn), 202(18-5 Mn), 205, 301(17-7), 302(18-8), 304(19-9), 305(18-10), 308(20-10).

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
6040049	Soldadura Inox. ER 308L Diámetro 0.035"	Rollo 15 Kg

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



SOLDADORES

SOLDADURA TUBULAR E71T-11



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Cuenta con un núcleo fundente autoprotegido especialmente para soldaduras de una sola pasada en todas las posiciones.
b. Arco suave y estable, baja generación de salpicadura.
c. Gran facilidad a la hora de remover la escoria.
d. Da una excelente apariencia del cordón de soldadura.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Uso para soldaduras de múltiples pasadas en placas de hasta 3/8" (9,5 mm).
b. Aceros dulces utilizados en la construcción del campo, montaje y fabricación de puentes y construcción naval.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
6040050	Soldadura Tubular E7 1T-11 Diámetro 0.045	Rollo 5 Kg
6040051	Soldadura Tubular E7 1T-11 Diámetro 0.045	Rollo 15 Kg

SOLDADURA TUBULAR E71T-11



Micro-alambre tubular con doble protección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Arco estable, resistente al envejecimiento.
b. No es afectado por las impurezas que puedan tener otros aceros.
c. Estos rollos deben ser guardados en un lugar seco para evitar la oxidación en su superficie, preferiblemente en su empaque original.
d. Cuenta con depósitos de calidad radiográfica.
e. Aplicación satisfactoria con la técnica de multipases.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Trabajos en aceros estructurales como construcción, aceros de calderas, tuberías, aceros de grano fino, aceros para construcción naval.
b. Aceros con un contenido de hasta 0.6% de carbono.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
6040052	Soldadura Tubular E7 1T-1 Diámetro 0.045	Rollo 15 Kg

SOLDADURA

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

¿Sabías qué? El inventor del tornillo fue el griego Arquitas de Tarento 430-360 A.C.



SOLDADURA ALUMINIO ER4043



También conocido como “AlSi5” contiene un 5% de silicio, siendo el más antiguo y de los más usados para aplicaciones de usos generales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Esta soldadura debe ser almacenada en lugares secos y guardado en su embalaje original.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Utilizado para la unión y reparación de piezas de aluminio.
b. Aleaciones como la 1100, 1350, 3030.
c. Aleaciones aluminio-magnesio usando gas de protección argón para tener excelente resistencia a la corrosión.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
6040053	Soldadura Aluminio ER 4043 Diámetro 0.035	Rollo 7 Kg
6040054	Soldadura Aluminio ER 4043 Diámetro 0.045	Rollo 7 Kg

SOLDADURA ALUMINIO ER5356



Este alambre de aluminio sólido contiene magnesio.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

a. Se recomienda utilizar gas de protección argón, para tener una moderada resistencia mecánica y buena resistencia a la corrosión.
b. Esta soldadura debe ser almacenada en lugares secos y guardado en su embalaje original.

APLICACIONES TÍPICAS:

a. Aluminios como el 5083, 5096, 5486, 5454, 5356.
b. Fundiciones de aluminio que contengan magnesio en cuanto al proceso de soldadura.

POSICIONES DE SOLDADURA:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
6040055	Soldadura Aluminio ER 5356 Diámetro 0.035	Rollo 7 Kg
6040056	Soldadura Aluminio ER 5356 Diámetro 0.045	Rollo 7 Kg

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



EQUIPOS DE SOLDADURA

EQUIPOS DE SOLDADURA

MMA61 - 160I 110 - 220V

Equipo de Soldadura Inverter

Código 6541024



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Equipos portátiles para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA. Tecnología inverter mediante transistores IGBT.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Multitensión de adaptación automática:

1 Ph. 110 v. / 220 v. ±10%

APRENDE COMO USARLO

MMA02-180I 110/220V

Equipo de Soldadura Profesional

Sinérgico Multiproceso

Código 6541025



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Equipos portátiles para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA y TIG DC. Tecnología inverter mediante transistores IGBT.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Monofásica, 1 Ph 110V/220V 50/60 Hz. ±10 %.

Conexión a la red eléctrica mediante clavija

APRENDE COMO USARLO

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



MMA02-200I 110/220V

Equipo de Soldadura Profesional
Sinérgico Multiproceso

Código 6541026



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Equipos portátiles para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA y TIG DC.
Tecnología inverter mediante transistores IGBT.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Monofásica, 1 Ph 110V/220V 50/60 Hz. ±10 %.
Conexión a la red eléctrica mediante clavija.

APRENDE COMO USARLO

MMA02 - 200LCD 110/220V

Equipo de Soldadura Inverter LCD

Código 6541027



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Equipo sinérgico con tecnología inverter para la soldadura multiproceso (MMA y TIG) de proceso semiautomático.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Multitensión de adaptación automática:
1Ph. 110 v. / 220 v. ±10%

APRENDE COMO USARLO

EQUIPOS DE SOLDADURA

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



EQUIPOS DE SOLDADURA

MIGMMA 180I 110/220V

Equipo de Soldadura Profesional
Sinérgico Multiproceso
Código 6541028



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Equipo de tecnología inverter con tecnología IGBT de máxima eficiencia energética para la soldadura multiproceso (MIG/MAG - MIG/MAG PULSADO, MMA y TIG).

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Monofásica, 1 Ph 110V/220V 50/60 Hz. ±10 %.
Conexión a la red eléctrica mediante clavija.

MIGMMA 200I 110/220V

Equipo de Soldadura Profesional
Sinérgico Multiproceso
Código 6541029



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Equipo de tecnología inverter con tecnología IGBT de máxima eficiencia energética para la soldadura multiproceso (MIG/MAG - MIG/MAG PULSADO, MMA y TIG).

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Monofásica, 1 Ph 110V/220V 50/60 Hz. ±10 %.
Conexión a la red eléctrica mediante clavija.

OBSERVA SU APLICACIÓN

APRENDE COMO USARLOS

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



MIG-MMA 250AMP 220/440V

Equipo de Soldadura

Código 6541030



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fuente de potencia para soldadura MIG/MAG y MMA de regulación escalonada de la tensión de soldadura. Máquina compacta.
Uso: Conveniente e ideal para uso industrial. Soldadura MIG/MAG de aceros normales, inoxidables y aluminio.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Alimentación lenta del alambre.
- Regulación electrónica y de inductancia.
- Funciones de postflujo de gas de protección.
- Salpicaduras mínimas.
- Buena profundidad de fusión.
- Excelente efecto de soldadura.

INCLUYE:

- Antorcha Mig x 3 metros.
- Pinza masa 500 amperios.
- Pinza porta electrodo 500 amperios.
- Regulador de gas CO2.

MMA 380AMP 220/440V

Equipo de Soldadura módulo inversor IGBT

Código 6541032



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fuente de potencia para soldadura MMA. Diseñado para electrodos bajo las circunstancias ambientales más hostiles, este equipo garantiza una perfecta regulación de la corriente de soldadura y absoluta estabilidad de arco.

USOS PRINCIPALES

- Solar y eólica.
- Instalaciones ganaderas.
- Fabricación naval.
- Industria ferroviaria, química y papelera.
- Instalaciones deportivas.
- Tubería y canalización.

INCLUYE:

- Pinza porta electrodo.
- Pinza masa 500 amperios.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



EQUIPOS DE SOLDADURA

MIG-MMA CON ALIMENTADOR 420AMP 220/440V

Equipo de Soldadura con alimentador

Código 6541031



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fuente de potencia para soldadura MIG/MAG y MMA de regulación escalonada de la tensión de soldadura.
Máquina compacta.
Uso: Conveniente e ideal para uso industrial. Soldadura MIG/MAG de aceros normales, inoxidables y aluminio.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Regulación continua (desde devanadora) de tensión de soldadura.
- Sistema compacto.
- Soldadura de hilos macizos Ø 0.6 - 0.8 - 1.0 mm.
- Inversor IGBT de última tecnología. La alta corriente de soldadura garantiza la eficiencia de trabajo.

INCLUYE:

- Antorcha Mig x 3 metros.
- Pinza masa 500 amperios.
- Pinza porta electrodo 500 amperios.
- Regulador de gas CO2.
- Alimentador externo.

EQUIPO DE CORTE PLASMA CUT100 220V

Equipo de Corte Plasma Industrial.

Código 6541033



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Corte por plasma eléctrico soplado con aire comprimido. Corte de todo tipo de materiales conductores de la electricidad: Acero(40mm de espesor), acero inoxidable, aluminio, latón, etc. Sistema inverter de alta portabilidad.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Mayor fiabilidad de sistema electrónico. Sin perturbaciones CEM.
- Sistema de ignición "Back striking". Mínima contaminación de consumibles.
- Regulación electrónica de forma continua (20 100A).
- Tecnología inverter IGBT. Trifásico.

INCLUYE:

- Antorcha de corte X 3 metros.
- Pinza porta electrodo 300 amperios.
- Pinza masa 300 amperios.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS
SUPERTOOLS®



HERRAMIENTAS
DE PODER



HERRAMIENTA DE PODER

La herramienta SUPER TOOLS® proviene de las mejores fábricas del mundo y son comercializadas a un precio justo, para acompañar tus proyectos con el rendimiento que necesitas.

Recuerda conservar la herramienta en condiciones óptimas para así evitar daños y complicaciones con la misma; de igual manera, sigue las instrucciones de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

Su exposición al riesgo varía, dependiendo de la frecuencia que realice el trabajo. Para reducir la exposición a estos químicos: trabaja en áreas ventiladas y con equipo de seguridad industrial certificado como mascaras anti polvo, diseñadas para filtrar esas micropartículas.

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE PODER

No uses solventes cuando limpies las partes de plástico. El plástico es susceptible a dañarse con varios solventes comerciales. Utiliza una tela limpia para remover grasa, polvo, aceite y productos específicos para este tipo de herramientas.

No permitas que líquidos de frenos, gasolinas, productos a base de petróleo, penetrantes, entre otros, tengan contacto con las partes plásticas. Estos contienen químicos que puede dañar, debilitar o destruir el plástico.

Evita exponer la herramienta a la lluvia, áreas con humedad. En dado caso que le entre agua la herramienta no la utilices, espera a que esté totalmente seca, de no hacerlo puedes provocar cortos graves en la herramienta y en el lugar donde esté conectada.

Limpia y sopla regularmente los ductos de ventilación, manteniéndolo libre de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor. No olvides utilizar protección visual al realizar la limpieza. No uses la herramienta con las ventilaciones obstruidas.

Revisa regularmente todos los tornillos de la herramienta; en caso de haber alguno flojo, apriétalo.

De ser necesario el mantenimiento o reparación, debe ser realizado por personal calificado en centros autorizados y con repuestos originales.

ENFRIAMIENTO

Desconecta la herramienta, dejando todos los interruptores y perillas en cero, o en el mínimo, y espera que la herramienta se enfríe por completo antes de guardarla en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA ELÉCTRICA





TALADROS Y ROTOMARTILLOS

TALADRO PERCUTOR



Cod.6698008

**Incluye mango auxiliar, llave mandril, juego de escobillas de carbón y medidor de profundidad.

- Poder industrial
- Avance - Reversa
- Velocidad variable

CE

CÓDIGO	6698008*
RPM	0 - 3000 rpm
POTENCIA	850 W
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz
MANDRIL	1/2”

TALADRO DE ROTACIÓN



Cod.6698007

**Incluye llave mandril y juego de escobillas de carbón.

- Escobillas de carbón durables
- Engranajes resistentes al polvo
- Poder industrial

CÓDIGO	6698007*
RPM	0 - 3200 rpm
POTENCIA	500 W
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz
MANDRIL	3/8”

ROTOMARTILLO

- Velocidad variable
- Poder industrial
- Avance - Reversa



Cod. 6698005

CE

SDS PLUS

- AVC
- Escobillas de carbón durables
- Poder industrial

SDS PLUS



Cod. 6698006

CÓDIGO	MAX. DIÁMETRO BROCA S (mm)	RPM	POTENCIA	CORRIENTE DE ENTRADA	FRECUENCIA	INCLUYE
6698005*	26 mm	0 - 1300 rpm	800 W	110/120V	50-60 Hz	Mango auxiliar, Juego de escobillas de carbón, medidor de profundidad, 3 brocas y 2 cinceles.
6698006*	32 mm	0 - 850 rpm	1500 W	110/120V	50-60 Hz	Mango auxiliar, 3 brocas, 2 cinceles, cubierta de polvo, medidor de profundidad y juego de escobillas de carbón.

*El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



PULIDORAS

PULIDORA ESTÁNDAR

Cuerpo compacto

Poder industrial

Protección contra el polvo



Cod. 6698001



Cod. 6698004

CÓDIGO	DIÁMETRO DISCO S (plg)	RPM	CORRIENTE DE ENTRADA	POTENCIA	INCLUYE
6698001	4 1/2"	11.000 rpm	110/120V	900 W	Mango auxiliar, guarda, llave y un juego de escobillas de carbón.
6698004	7"	8.000 rpm	110/120V	2600 W	Mango auxiliar, guarda, llave y un juego de escobillas de carbón.

PULIDORA CON VELOCIDAD VARIABLE



Cod. 6698002

Velocidad variable

Poder industrial

Cuerpo compacto

Protección contra el polvo

CÓDIGO	6698002
DIÁMETRO DISCO S (plg)	4 1/2 "
RPM	0 - 11000 rpm
POTENCIA	900 w
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz

Incluye mango auxiliar, guarda llave y juego de escobillas de carbón

ADQUIERA ABRASIVOS SUPERTOOLS.



DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2" Cod. 6801002

DISCO DE CORTE 4 1/2" Cod. 6031099

DISCO DE DESBASTE 4 1/2" Cod. 6031103

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

TRONZADORA, POLICHADORA, PISTOLA DE CALOR Y SOPLADORA

TRONZADORA PARA METALES

CÓDIGO	6698011
DIÁMETRO DISCO S (plg)	14"
RPM	0 - 3850 rpm
POTENCIA	2000 w
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz

Incluye llave y disco 350mm.

Cubierta a prueba de polvo

Escobillas de carbón externas

Poder industrial

CE



Cod. 6698011

POLICHADORA



Cod. 6698003

CE

Velocidad variable

Incluye mando en “D”, disco en felpa, llave hexagonal, 2 piezas de tuerca hexagonal y 1 juego de escobillas de carbón.

CÓDIGO	6698003
DIÁMETRO DISCO S (plg)	7"
RPM	0 - 3200 rpm
POTENCIA	1400 w
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz

PISTOLA DE CALOR

CÓDIGO	6698009
POTENCIA	2000 w
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz

Temperatura variable

Poder industrial



Cod. 6698009



Boquilla de reducción

Boquilla plana

SOPLADORA Y ASPIRADORA



Cod. 6698010

Escobillas de carbón externas

Poder industrial

Velocidad variable

CÓDIGO	6698010
POTENCIA	800 w
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA INALÁMBRICA





HERRAMIENTA INALÁMBRICA

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

SDS PLUS

Liviana

Motor sin escobillas

Poder industrial



Cod. 6698013

*Incluye cargador de batería, mago auxiliar y 2 baterías ion de litio.

CÓDIGO	6698013
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1400 RPM
VOLTAJE	21V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA	110 V
AMPERAJE	4.0 Ah

PULIDORA INALÁMBRICA



Cod. 6698014

Motor sin escobillas

Liviana

Poder industrial

*Incluye cargador de batería, 2 baterías ion de litio, mango auxiliar, guarda protector y llave.

CÓDIGO	6698014
DIÁMETRO DISCO S (plg)	4 1/2"
DIÁMETRO DISCO S (mm)	115 mm
VOLTAJE	21 V
CORRIENTE DE ENTRADA	110V
FRECUENCIA	50-60 Hz
AMPERAJE	4.0 Ah

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO



Cod. 6698012

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Avance - Reversa

Poder industrial

*Incluye juego de 13 brocas HSS 1.5-3.5, juego de puntas, 2 puntas poder, maleta porta herramientas, cargador de batería y 2 baterías ion de litio.

CÓDIGO	6698012
VELOCIDAD SIN CARGA	0-350/1350 rpm
VOLTAJE	21 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120 V
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
AMPERAJE	2.0 Ah

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO DE HOGAR



Cod. 6389317*

Incluye cable USB y puntas

PH1 PH2 PH3 PZ2

SQ2 SL4 SL6

LUZ GUÍA	EJE DE BLOQUEO
SI	SI

CÓDIGO	6389317*
VELOCIDAD SIN CARGA	200 rpm
TORQUE MÁXIMO	3.95 Nm
CORRIENTE DE ENTRADA	110/120V
FRECUENCIA	50-60 Hz
AMPERAJE	1.3 Ah

*El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

#Humor SUPER TOOLS®: ¿Qué vas a hacer más tarde? ¡Tocaré batería! ¿Genial, eres rockero? No soy mecánico jaja.

HERRAMIENTAS

SUPERTOOLS®



HERRAMIENTA NEUMÁTICA



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

PISTOLA NEUMÁTICA

PISTOLA DE GRAVEDAD



Cod. 6135031

CÓDIGO	6135031
ANCHO DE ASPERSIÓN	50-100 mm
BOQUILLA	0.5 mm
TIPO ALIMENTACIÓN	GRAVEDAD
CAPACIDAD COPA	120 ml

PISTOLA DE PRESIÓN



Cod. 6135032

CÓDIGO	6135032
ANCHO DE ASPERSIÓN	200-290 mm
BOQUILLA	0.7 mm
TIPO ALIMENTACIÓN	PRESIÓN
CAPACIDAD COPA	1000 ml

PISTOLA DE AIRE PARA RECUBRIMIENTO



Cod. 6135035

CÓDIGO	6135035
MÁXIMA PRESIÓN	90 PSI
TIPO	PRESIÓN
TIPO DE TRABAJO	SUCCIÓN
CONSUMO DE AIRE	3.7 CFM

PISTOLA PETROLIZADORA



Cod. 6135034



CÓDIGO	6135034
CAPACIDAD COPA	900 ml

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA



Cod. 6382021



Cod. 6135036*

CÓDIGO	CAPACIDAD BROCAS S (plg)	CAPACIDAD TORNILLO S (mm)	VELOCIDAD LIBRE (rpm)	CAPACIDAD ATORNILLADO S (mm)	TORQUE MÁXIMO	MECANISMO MARTILLADO	PRESIÓN AIRE
6382021	1"	42 mm	3200	42	32000 ft	SIN PIN DOBLE	8-10 kg
6135036	1/2"	13 mm	8000	-	500 Nm	SIN PIN DOBLE	90 PSI

*El color del producto puede variar según su producción.

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



LLAVE DE IMPACTO CON DADOS



Cod. 6135035

CÓDIGO	6389085*
NÚMERO DE PIEZAS	11 PZS
CUADRANTE S (mm)	1/2"
VELOCIDAD LIBRE (rpm)	8000
CAPACIDAD TORNILLO S (mm)	16
TORQUE MÁXIMO	550 nm
PRESIÓN AIRE	6.4 - 8 kg/cm²

**Incluye extensión, maletín plástico, 4 dados y 4 copas.

*El color del producto puede variar según su producción.

RATCHET Y TALADRO NEUMÁTICO

RATCHET NEUMÁTICO



Cod. 6135042



Cod. 6135043

CÓDIGO	CAPACIDAD S (plg)	ESCAPE	TORQUE MÁXIMO	IMPULSIÓN CUADRADA	VELOCIDAD LIBRE	PRESIÓN DE AIRE	CONSUMO DE AIRE	TIPO DE EMBRAGUE
6135042	1/2"	TRASERO	25 ft-lb	3/8"	230 rpm	90 PSI	4 SCFM	TRES MARCHAS PLANETARIO
6135043	5/8"	DELANTERO	60 ft-lb	1/2"	160 rpm	90 PSI	4 SCFM	TRES MARCHAS PLANETARIO

TALADRO REVERSIBLE NEUMÁTICO



Cod. 6135044

*Incluye llave mandril y mango auxiliar.



Cod. 6135045

*Incluye llave mandril.

CÓDIGO	ÁNGULO	ESCAPE	VELOCIDAD LIBRE	PRESIÓN DE AIRE	CONSUMO DE AIRE	TIPO DE EMBRAGUE	DIAMETRO DE MADRIL
6135044	90°	MANGO	1800 RPM	90 PSI	5 SCFM	TRES MARCHAS PLANETARIO	3/8
6135045	90°	MANGO	700 RPM	90 PSI	5 SCFM	DOBLE	1/2

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

MINI MOTO TOOL

MINI PULIDORA ANGULAR



Cod. 6135040

CÓDIGO	6135040
VELOCIDAD	20000 rpm
PRESIÓN AIRE	1/4 NPT
TAMAÑO DISCO	127 MM
CONSUMO DE AIRE	99 L/min

MINI PULIDORA MOTO TOOL



Cod. 6135041

CÓDIGO	6135041
VELOCIDAD	25000 rpm
ENTRADA AIRE	1/4 NPT
CONSUMO NOMINAL	90 PSI
CICLO DE TRABAJO	CONTINUO

LIJADORA NEUMÁTICA

LIJADORA ORBITAL



Cod. 6135046

CÓDIGO	6135046
VELOCIDAD LIBRE	10500 rpm
ESCAPE	TRASERO
PRESIÓN DE AIRE	90 PSI
CONSUMO DE AIRE	5.8 SCFM
DIAMETRO DE DISCO	6”

ADQUIERA COMPRESORES SUPERTOOLS.



COMPRESOR 50L

Cod. 6065084



COMPRESOR 24L

Cod. 6065083

MUNDIAL DE TORNILLOS ® 2024 © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL